

Πίνακες θερμοκρασίας για θερμοκανάλια και μπουκαδούρες της εταιρίας THERMOPLAY

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να ελέγχει και να διατηρεί με απόλυτη ακρίβεια τη θερμοκρασία των διαφόρων αντιστάσεων (κυρίως

THERMOPLAY®
ΤΕΡΜΙΟΥΠΛΑΪ

σώμα, ακροφύσια, μπουκαδούρες) των θερμοκαναλιών, που εγγυώνται έτσι ώστε το τελικό προϊόν να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες αυστηρότερες τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Η απαραίτητη τάση για τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου είναι τριφασική 400V – (τρεις φάσεις + ουδέτερος), υπάρχει και η δυνατότητα μονοφα-




σικού 240V κατόπιν παραγγελίας, 50/60 Hz. Η συσκευή μπορεί να ελέγξει τα φορτία αντίστασης στο μονοφασικό 240V, με δύναμη μέχρι 3500W για τις αντιστάσεις που βρίσκονται στο θερμοκανάλι και μέχρι 1200W για τις αντιστάσεις που βρίσκονται στα ακροφύσια και στις βελόνες εγχύσεων. Οι συσκευές με ρύθμιση 1 ή 2 ζωνών ελέγχου θερμοκρασίας βγαίνουν σε μονοφασικά 240V. Έναντι των προηγούμενων μοντέλων, οι νέες συσκευές είναι μικρότερες σε μέγεθος και προσφέρουν περισσότερα πλεονεκτήματα και ικανοποιούν περισσότερες απαιτήσεις των πελατών. Οι συσκευές κατασκευάζονται σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές και τα καλύτερα υλικά που είναι διαθέσιμα στην αγορά και περνούν από ποιοτικό έλεγχο για την καλή λειτουργία τους πριν παραδοθούν στον πελάτη, το οποίο σημαίνει μεγάλη αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Ανταλλακτικά και υποστήριξη είναι διαθέσιμα σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου.

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες διάφορες έτοιμες καλωδιώσεις (cable kits) για να συνδεθεί η συσκευή (μονάδα ελέγχου) με οποιοδήποτε τύπο πλακετών και αντιστάσεων πάνω στο καλούπι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα

- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 400V – 50/60HZ τριφασικό + ουδέτερο (240V τριφασικό κατόπιν απήσεως), 240V μονοφασικό για

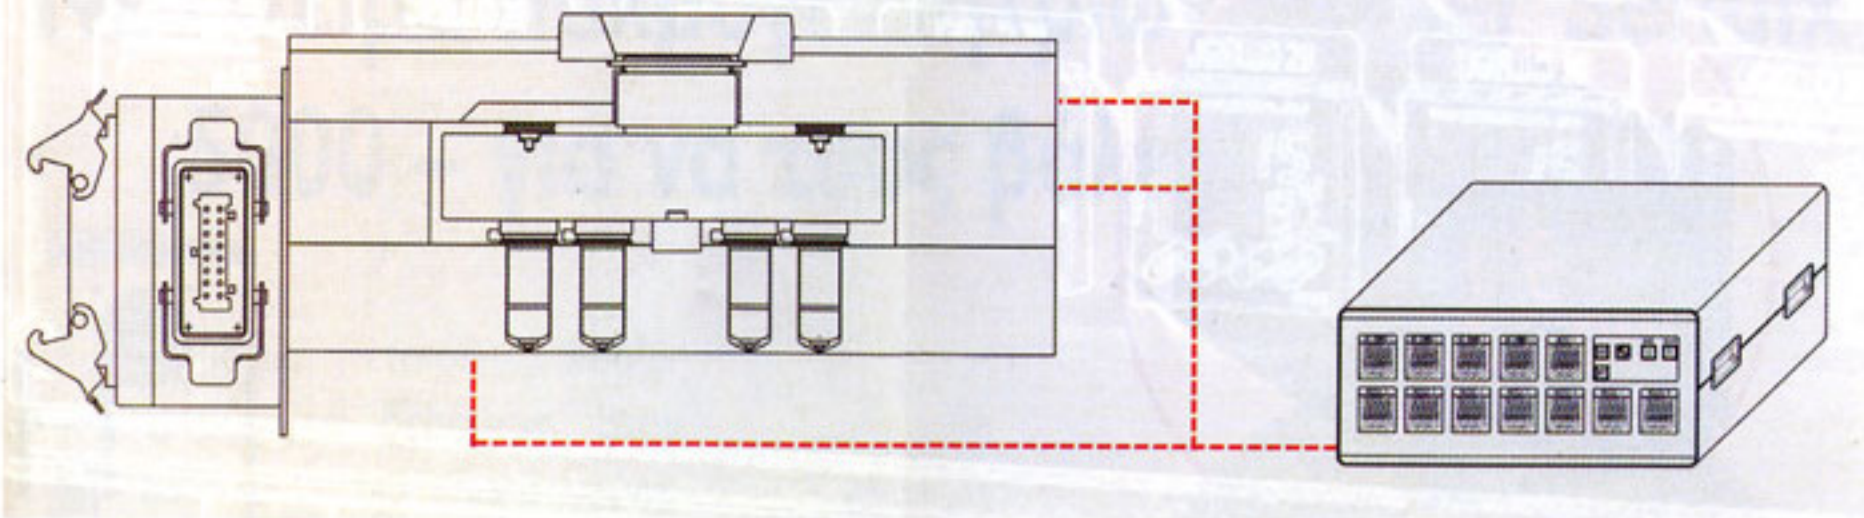

τις συσκευές με 1 ή 2 ζώνες ελέγχου θερμοκρασίας

- Μονοφασική έξοδος 240V για μονές συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας, που προστατεύονται από πολύ ευαίσθητες ασφάλειες
- Μέγιστη ισχύ για κάθε ζώνη ελέγχου θερμοκρασίας θερμοκαναλιού 3500W
- Μέγιστη ισχύ για κάθε ζώνη ελέγχου θερμοκρασίας των ακροφυσίων και των βελόνων εγχύσεως 1200W
- Διπλή μονάδα ελέγχου. Οι συσκευές με περισσότερες από 60 μονάδες ελέγχου θερμοκρασίας είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας
- Διπλός επιλογέας (θερμοκαναλιού και ακροφυσίων) για τις συσκευές με περισσότερες από 12

ζώνες ελέγχου θερμοκρασίας

- Ταυτόχρονη ρύθμιση δύο καθορισμένων σημείων. Διπλοί διακόπτες στο panel (θερμοκανάλια και ακροφύσια) για τις μονάδες με περισσότερες από 12 ζώνες ελέγχου θερμοκρασίας. Οι μονάδες ελέγχου με περισσότερες από 60 ζώνες ελέγχου θερμοκρασίας είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας
- Μαλακή έναρξη λειτουργίας
- Εισαγωγή από τα θερμοηλεκτρικά ζεύγη J & K, απομονωμένα και μη
- Προστασία από υπερφόρτωση δικτύου, απώλεια φάσης, υπερτάσεις ή υποτάσεις με γενική ασφάλεια

