

• NOZZLES FOR MULTICAVITY MOLDS / DÜSEN IN VERBINDUNG MIT EINEM VERTEILERBLOCK


Nozzle code with tip / Düsen spitze	L	Heater code Düse	Watt	Thermocouple / Thermofühler	
				grounded / geerdet	insulated / isoliert
F16046-A-1B-..	46	E09394	200	E05302-F16	E16027-F16
F16056-A-1B-..	56	E09395	200		
F16066-A-1B-..	66	E09310	200		
F16076-A-1B-..	76	E09311	200		
F16086-A-1B-..	86	E09312	200		
F16096-A-1B-..	96	E09313	200	E05504-F16	E16029-F16
F16106-A-1B-..	106	E09314	200		
F16116-A-1B-..	116	E09315	200		
F16126-A-1B-..	126	E09316	200		
F16136-A-1B-..	136	E09317	200		
F16146-A-1B-..	146	E09318	220	E05917-F16	E16030-F16
F16156-A-1B-..	156	E09319	220		
F16166-A-1B-..	166	E09320	220		
F16176-A-1B-..	176	E09321	220		
F16186-A-1B-..	186	E09322	235		
F16196-A-1B-..	196	E09323	235	E05913-F16	E16031-F16
F16206-A-1B-..	206	E09324	235		
F16216-A-1B-..	216	E09325	235		

Suggested for materials not stiffened such as PP, PE and PS. For other material types consult Thermoplay's technical support. It is not advisable for moulding materials stiffened with abrasive fibres.


Empfohlen für die Materialien PP-PE und PS unverstärkt. Für andere Materialien wenden Sie sich an den technischen Kundendienst Thermoplay. (Nicht empfohlen für die Verarbeitung von gefüllten, verstärkten Materialien).

TIP / DÜSENSPITZE

Code tip  
Düsen spitze  
**E09338**



Minimum distance between centres is possible through special execution.

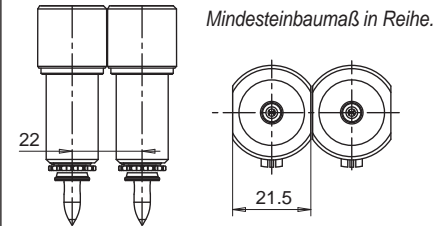

HEATER AND THERMOCOUPLE  
HEIZUNG UND THERMOFÜHLER

HEATER HEIZUNG	White / Weiss Red White Rot Weiss	230 V
-------------------	---	-------

THERMOCOUPLE THERMOFÜHLER	Red / Rot	TC+
	Blue / Blau	TC-

Suffix Zusatzcode	Description / Beschreibung
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Geerdeter Thermofühler Typ J.
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Isolierter Thermofühler Typ J

Example of order :

Bestellbeispiel: **F 16 096-A -1B - JG**

Nozzle - Düse Ø

Length - Länge





Exit of heater cable in the top  
Kabelabgang der Beheizung

Tip type - Düsen spitze

Grounded thermocouple - Thermofühler geerdet

If non specified, grounded thermocouple is provided.

Wenn nicht spezifiziert, wird der geerdete Thermofühler geliefert

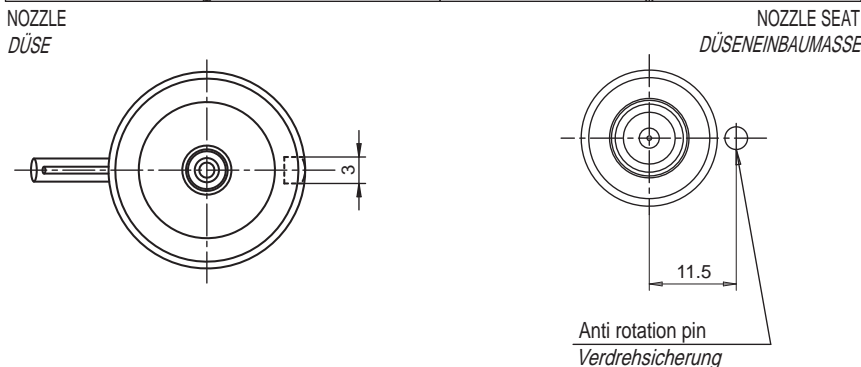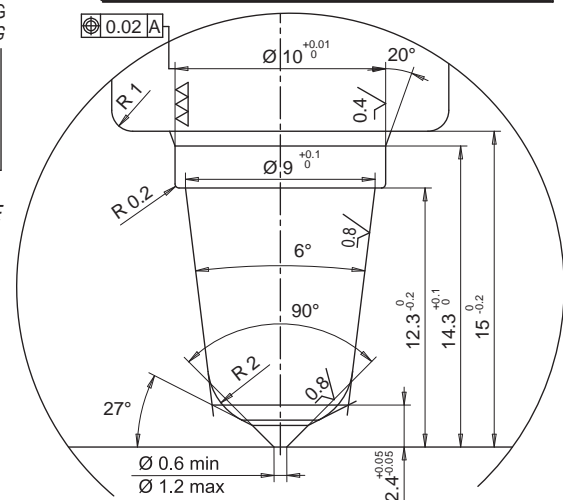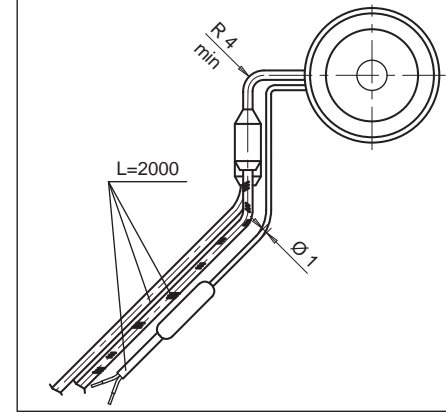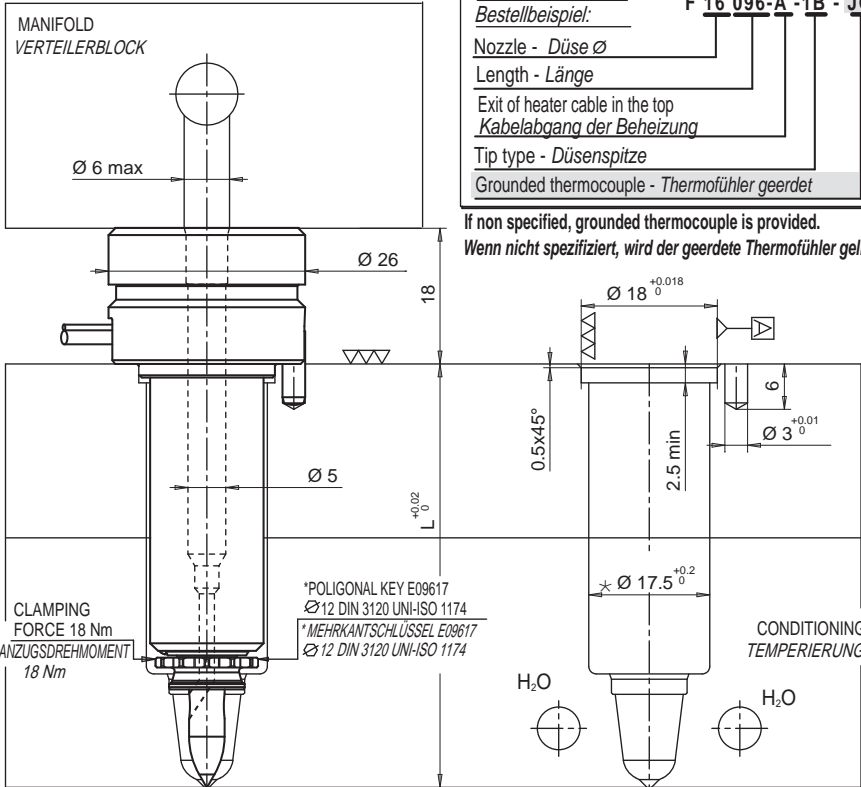

Injection diameter is approximate and could change depending on the injected volume of thermoplastic material and on the part wall thickness.

Der Durchmesser steht in Abhängigkeit des Volumens und der Materialstärke des Bauteils.

\* it is possible to execute Ø16 by requesting to Thermoplay technical department.  
\* nach Rücksprache mit der techn. Abteilung ist eine Ausführung mit Ø16 möglich.