TYPE / *ТИП* F1B Ø 24 mm

THERMOPLAY®

• NOZZLES FOR MULTICAVITY MOLDS / *СОПЛА ДЛЯ МНОГОГНЕЗДНЫХ ПРЕСС-ФОРМ*

Nozzle code *Код сопла*	L	Heater code *Код нагревательного элемента*	Watt	Thermocouple / *Термопара* grounded *Неизолированная*	Thermocouple / *Термопара* insulated *Изолированная*
F24056-A-1B-..	56	E09610	200	E05302-F24	E16027-F24
F24066-A-1B-..	66	E09428	200		
F24076-A-1B-..	76	E09431	200		
F24086-A-1B-..	86	E09433	200		
F24096-A-1B-..	96	E09436	200	E05504-F24	E16029-F24
F24106-A-1B-..	106	E09438	250		
F24116-A-1B-..	116	E09441	250		
F24126-A-1B-..	126	E09443	250		
F24136-A-1B-..	136	E09446	250		
F24146-A-1B-..	146	E09448	270	E05917-F24	E16030-F24
F24156-A-1B-..	156	E09451	270		
F24166-A-1B-..	166	E09453	300		
F24176-A-1B-..	176	E09456	300		
F24186-A-1B-..	186	E09458	350		
F24196-A-1B-..	196	E09461	350	E05913-F24	E16031-F24
F24206-A-1B-..	206	E09463	350		
F24216-A-1B-..	216	E09465	350		

Recommended for easy flow materials such as PP, PE and PS. For other material types consult Thermoplay's technical support. It is not recommended for molding materials reinforced with abrasive fibres.

Рекомендован для материалов PP, PE и PS без наполнителей. Для других материалов консультироваться с техотделом Thermoplay. (Не рекомендован для материалов с абразивными наполнителями).

TIP / *НАКОНЕЧНИК*

Code tip *Код наконечника*
E09479



Minimum distance between nozzle centres is available on request.

Минимальный шаг для спецприменений.

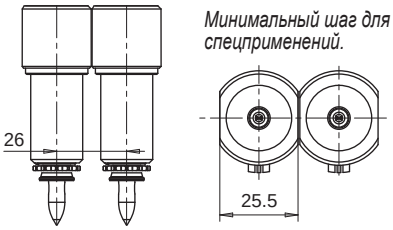

HEATER AND THERMOCOUPLE
НАГРЕВАТЕЛЬ И ТЕРМОПАРА

HEATER *НАГРЕВАТЕЛЬ*	White / *Белый* Red-White *Красный-Белый*	230 V
THERMOCOUPLE *ТЕРМОПАРА*	Red / *Красный*	TC+
	Blue / *Синий*	TC-

Suffix *Код*	Description / *Описание*
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration *Неизолированная термопара, тип J*
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration *Изолированная термопара тип J*

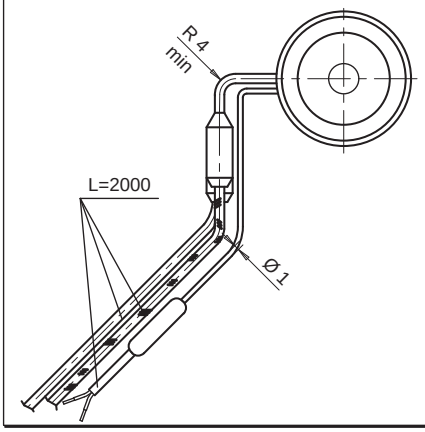

MANIFOLD / *КОЛЛЕКТОР*

Ordering code example: *Пример заказа:* **F 24 096-A -1B - JG**

- Diameter / *Диаметр*
- Length / *Длина*
- Top heater cable exit *Вывод проводов сверху*
- Tip type 1B / *Наконечник тип 1B*
- Grounded thermocouple / *Неизолированная термопара*

If non specified, grounded thermocouple is supplied.
По умолчанию поставляется неизолированная термопара

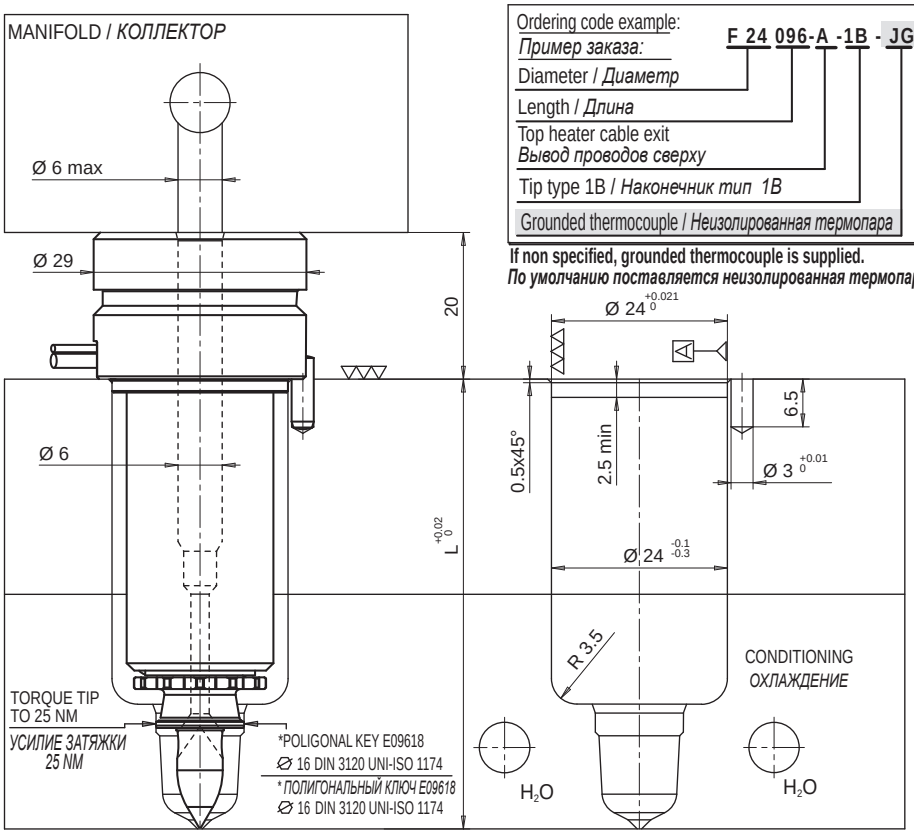

NOZZLE
СОПЛО

NOZZLE SEAT
ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО СОПЛА

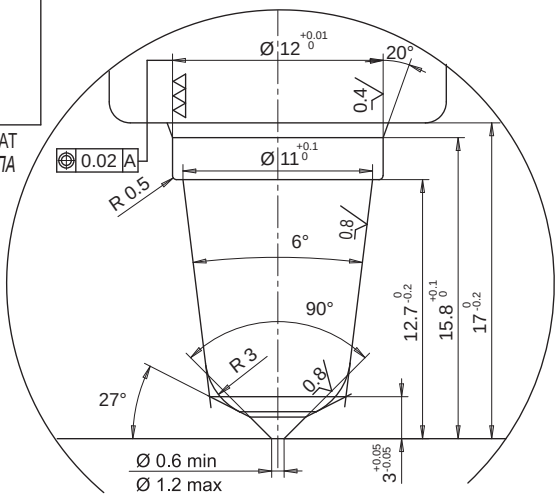





Gate diameter is approximate and could vary depending on injected volume and part wall thickness.

Диаметр точки впрыска: УСЛОВНЫЙ может изменяться в зависимости от объема впрыскиваемого материала и толщины стенки отливки.

Edition 10/2010 - *Выпуск 10/2010*