

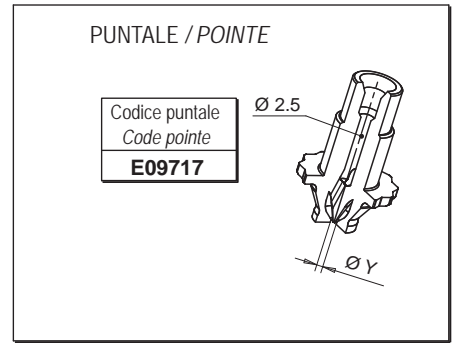
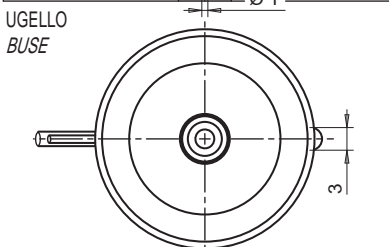


• UGELLO PER STAMPI MULTICAVITA' / BUSE POUR MOULES MULTI-EMPREINTES

Codice ugello Code buse	L	Codice resistenza Code résistance	Watt	Termocoppia / Thermocouple	
				a massa à la masse	isolata insulée
F24046-A-1DW-ØY..	46	E09610	200	E05302-F24	E16027-F24
F24056-A-1DW-ØY..	56	E09428	200		
F24066-A-1DW-ØY..	66	E09431	200		
F24076-A-1DW-ØY..	76	E09433	200		
F24086-A-1DW-ØY..	86	E09436	200	E05504-F24	E16029-F24
F24096-A-1DW-ØY..	96	E09438	250		
F24106-A-1DW-ØY..	106	E09441	250		
F24116-A-1DW-ØY..	116	E09443	250		
F24126-A-1DW-ØY..	126	E09446	250	E05917-F24	E16030-F24
F24136-A-1DW-ØY..	136	E09448	270		
F24146-A-1DW-ØY..	146	E09451	270		
F24156-A-1DW-ØY..	156	E09453	300		
F24166-A-1DW-ØY..	166	E09456	300	E05913-F24	E16031-F24
F24176-A-1DW-ØY..	176	E09458	350		
F24186-A-1DW-ØY..	186	E09461	350		
F24196-A-1DW-ØY..	196	E09463	350		
F24206-A-1DW-ØY..	206	E09465	350		


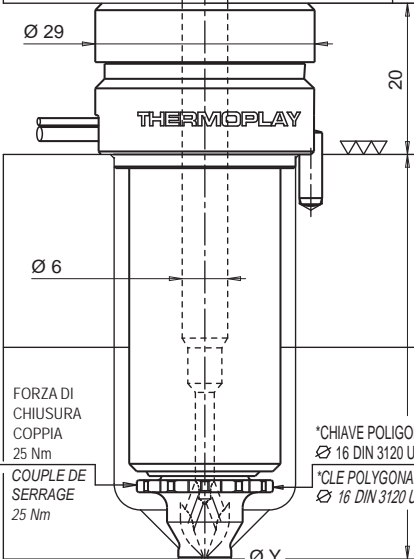


Ø Y foro iniezione Ø Y trou d'injection	
Ø Y	Suffisso Suffixe
0.8	08
0.9	09
1.0	10
1.1	11
1.2	12




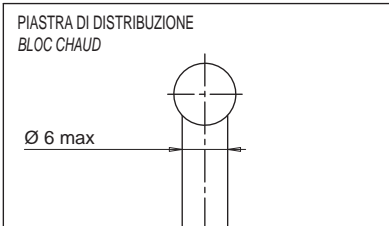


Esempio d'ordine : **F 24 196-A-1DW-12 - JG**
 Exemple de désignation :
 Diametro - Diamètre
 Lunghezza - Longueur
 Uscita cavi in alto
 Sortie câbles en haut
 Tipo puntale - Type de pointe
 Iniezione - Injection Ø 1,2 mm.
 Termocoppia a massa - Thermocouple à la masse

Se non specificato fornito termocoppia a massa
 Si pas indiqué nous fournissons thermocouple à la masse

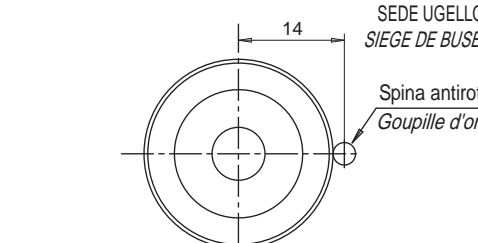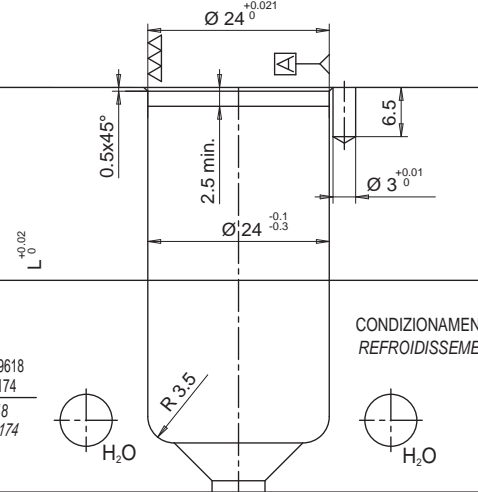


RESISTENZA E TERMOCOPPIA RESISTANCE ET THERMOCOUPLE		
RESISTENZA RESISTANCE	Bianco / Blanc Rosso Bianco Rouge Blanc	230 V
TERMOCOPPIA THERMOCOUPLE	Rosso / Rouge Blu / Bleu	TC+ TC-
Termocoppia a massa con calibratura tipo J Thermocouple à la masse calibré type J		
Suffisso Suffixe	Descrizione / Description	
.. - JG	Termocoppia a massa con calibratura tipo J Thermocouple à la masse calibré type J	
.. - JU	Termocoppia isolata con calibratura tipo J Thermocouple isolée calibré type J	

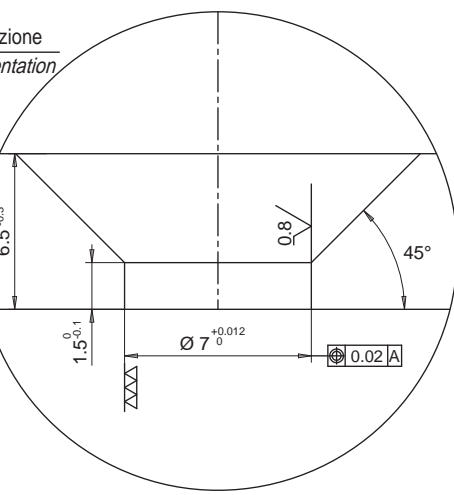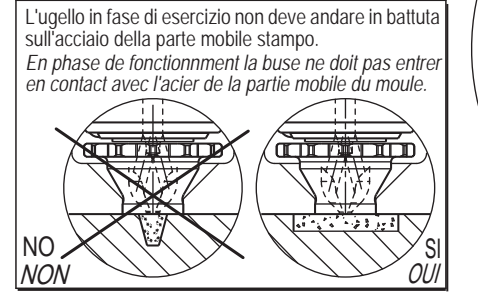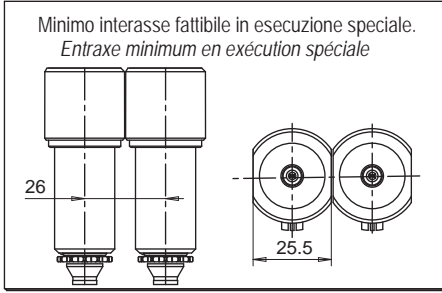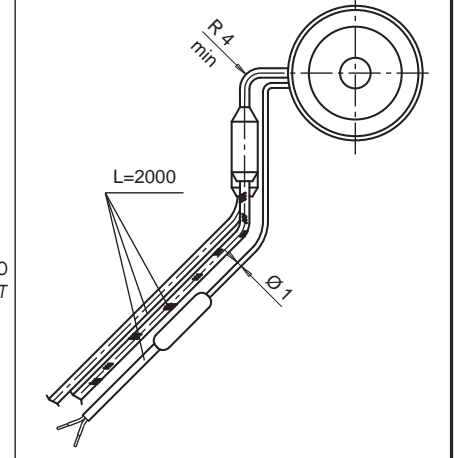

• BOCCOLA CONDIZIONATA / DOUILLE RÉGULÉE

- BOCCOLA CONDIZIONATA
- DOUILLE RÉGULÉE

Codice boccola Code douille	L
E09702/...	46
E09703/...	56

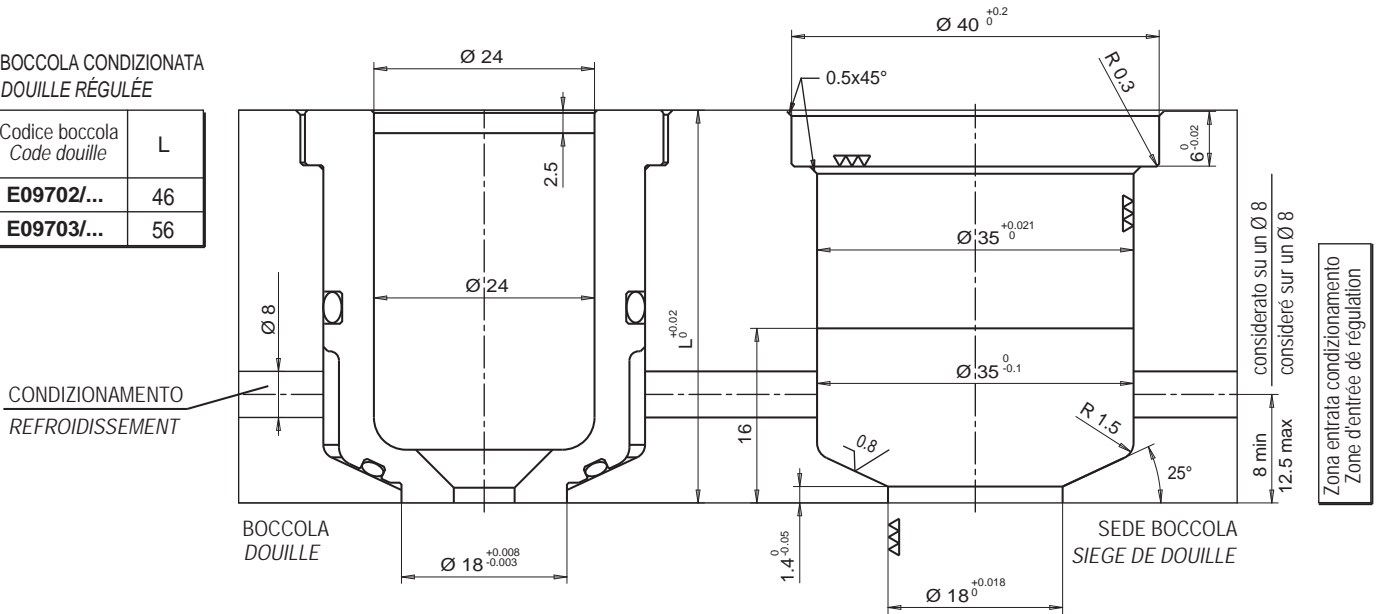

Le boccole portaugello condizionate sono prive di distanziali e vengono fornite alle lunghezze 46 e 56 sopracitate
 Douille porte busette régulée de longueur 46 et 56 livrée sans entretoise.

