



• NOZZLES FOR MULTICAVITY MOLDS / СОПЛА ДЛЯ МНОГОГНЕЗДНЫХ ПРЕСС-ФОРМ

Nozzle code Код сопла	L	Heater code Код нагревательного элемента	Watt	Thermocouple / Термопара			
				grounded Неизолированная	insulated Изолированная		
F46076-A-2DSLU-..	76	E15521	480	E05505-F46	E16037-F46		
F46086-A-2DSLU-..	86	E15522	480				
F46096-A-2DSLU-..	96	E15147	540				
F46106-A-2DSLU-..	106	E15148	540				
F46116-A-2DSLU-..	116	E15149	540				
F46126-A-2DSLU-..	126	E15150	580				
F46136-A-2DSLU-..	136	E15151	580				
F46146-A-2DSLU-..	146	E15152	580				
F46156-A-2DSLU-..	156	E15153	640	E15206-F46	E16771-F46		
F46166-A-2DSLU-..	166	E15154	640				
F46176-A-2DSLU-..	176	E15155	640				
F46186-A-2DSLU-..	186	E15156	720				
F46196-A-2DSLU-..	196	E15157	720				
F46206-A-2DSLU-..	206	E15158	720				
F46216-A-2DSLU-..	216	E15159	760				
F46226-A-2DSLU-..	226	E15160	760				
F46236-A-2DSLU-..	236	E15161	760	E15224-F46	E16773-F46		
F46246-A-2DSLU-..	246	E15162	790				
F46256-A-2DSLU-..	256	E15163	790				
F46266-A-2DSLU-..	266	E15164	790				
F46276-A-2DSLU-..	276	E15165	810				
F46286-A-2DSLU-..	286	E15166	810				
F46296-A-2DSLU-..	296	E15167	810				
F46306-A-2DSLU-..	306	E15168	840			E15225-F46	E16774-F46
F46316-A-2DSLU-..	316	E15169	840				
F46326-A-2DSLU-..	326	E15170	840				
F46336-A-2DSLU-..	336	E15171	880				
F46346-A-2DSLU-..	346	E15172	880	E15226-F46	E16775-F46		
F46356-A-2DSLU-..	356	E15173	880				

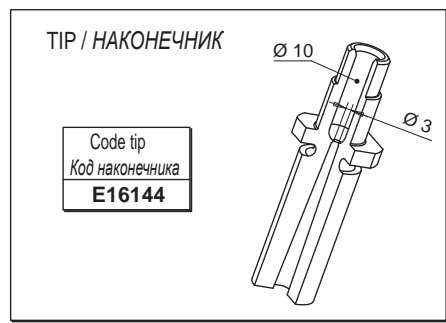

The nozzle MUST NOT come into contact with the mould moving half.
Сопло, во время работы не должно соприкасаться со сталью подвижной части пресс-формы

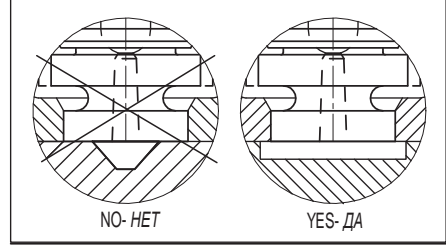

HEATER AND THERMOCOUPLE
НАГРЕВАТЕЛЬ И ТЕРМОПАРА

HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ	White / Белый Red-White Красный-Белый	230 V
THERMOCOUPLE ТЕРМОПАРА	Red / Красный Blue / Синий	TC+ TC-
Suffix Код	Description / Описание	
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Неизолированная термопара, тип J	
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Изолированная термопара тип J	

Ordering code example: **F 46 096-A -2DSLU - JG**
 Пример заказа:
 Diameter / Диаметр
 Length / Длина
 Top heater cable exit
 Вывод проводов сверху
 Tip type 2DSLU / Наконечник тип 2DSLU
 Grounded thermocouple / Неизолированная термопара

If non specified, grounded thermocouple is supplied.
По умолчанию поставляется неизолированная термопара

