
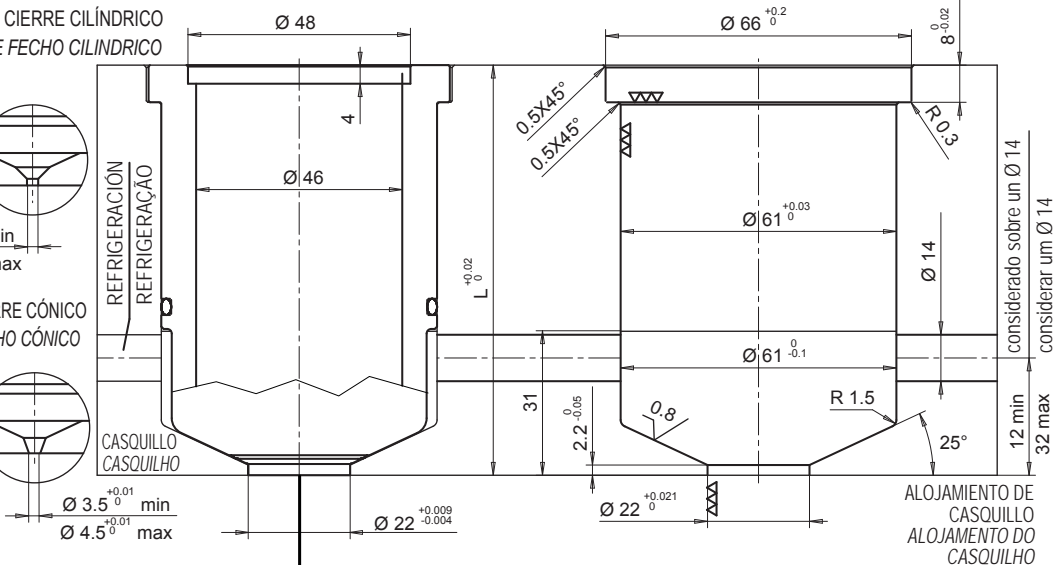


• CASQUILLO REFRIGERADO / CASQUILHO REFRIGERADO


- CASQUILLO REFRIGERADO DE CIERRE CILÍNDRICO
- CASQUILHO REFRIGERADO DE FECHO CILINDRICO

Código de casquillo Código do casquillo	L
E15533/...	76
E15276/...	86





- CASQUILLO REFRIGERADO DE CIERRE CÓNICO
- CASQUILHO REFRIGERADO DE FECHO CÓNICO

Código de casquillo Código do casquillo	L
E15534/...	76
E15278/...	86




- CASQUILLO REFRIGERADO CON EXTRALONGITUD DE CIERRE CILÍNDRICO
- CASQUILHO REFRIGERADO COM COMPRIMENTO EXTRA DE FECHO CILINDRICO

Código de casquillo Código do casquillo	L	Extra L
E15535/...	76	15
E15277/...	86	15

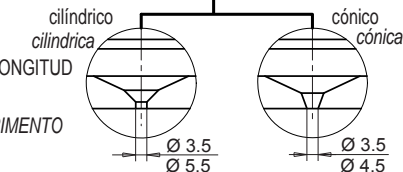

- CASQUILLO REFRIGERADO CON EXTRALONGITUD DE CIERRE CÓNICO
- CASQUILHO REFRIGERADO COM COMPRIMENTO EXTRA DE FECHO CÓNICO

Código de casquillo Código do casquillo	L	Extra L
E15536/...	76	15
E15279/...	86	15



Ejemplo de pedido:
E15277/35 = Casquillo portaboquilla altura total (L) 86 mm, sin extralongitud y con diámetro punto de inyección Ø 3,5 mm.

Ejemplo para encomenda:
E15277/35 = Casquillo suporte bico altura total (L) 86 mm, sem comprimento extra e com um furo de injeção Ø 3,5 mm.

EJECUCIÓN A CARGO DEL CLIENTE
EXECUÇÃO DA FORMA PELO CLIENTE

FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO
THERMOPLAY SE RESERVA EN FASE DE PEDIDO EL VALORAR LA FACTIBILIDAD DEL DIÁMETRO DEL TALADRO RESPECTO A LA LONGITUD DE LA EXTRALONGITUD
NA EXECUÇÃO DO PEDIDO À THERMOPLAY, ESTA RESERVA-SE, NO MOMENTO DA ENCOMENDA, AVALIAR A FRAGILIDADE DO FURO DE INJEÇÃO EM RELAÇÃO AO SEU COMPRIMENTO EXTRA

El casquillo portaboquilla refrigerado está exento de distanciador y viene construido a la longitud de 76 y 86 sobrecitados
O casquillo suporte bico refrigerado com comprimento 76 e 86 é fornecido sem casquillo de enchimento

El casquillo portaboquillas viene provisto de juntas OR Casquillo refrigerado fornecido com OR	Partes de recambio Acessórios de substituição	Descripción Descrição
	E15329	OR superior / superior
	E15328	OR inferior / inferior

