


POPTÁVKOVÝ LIST PRO SYSTÉMY HORKÝCH VTOKŮ

PRODEJCE Datum Referent
 ZÁKAZNÍK Adresa
 Kontaktní osoba Telefon Fax E-mail

NÁZEV DÍLU
 MATERIÁL VÝROBCE Index toku
 Počet dutin Hmotnost vstřikovaného materiálu v gramech na 1 trysku Střední tloušťka stěny v mm
 ZMĚNA BARVY TOPNÍ PÁS (max.příkon na zónu) VSTŘIKOVÁNÍ
 Ano Ne W přímé na vtokový kanál sekvenční

POČET TRYSEK Typ trysky Kod
 VSTŘIKOVACÍ OBJÍMKA vysoké nízké s filtrem
 POUZDRO TRYSKY standardní standardní chlazené speciální
 UZAVÍRACÍ VENTIL Kod s hotovou jehlou
 SADA KONEKTORŮ
 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA standardní speciální
 IZOLAČNÍ DESKA 6 mm 8 mm 12 mm Rozměr formy: A x B
 ANALÝZA TOKU

POLOHA TRYSEK VRCHNÍ STRANA FORMY

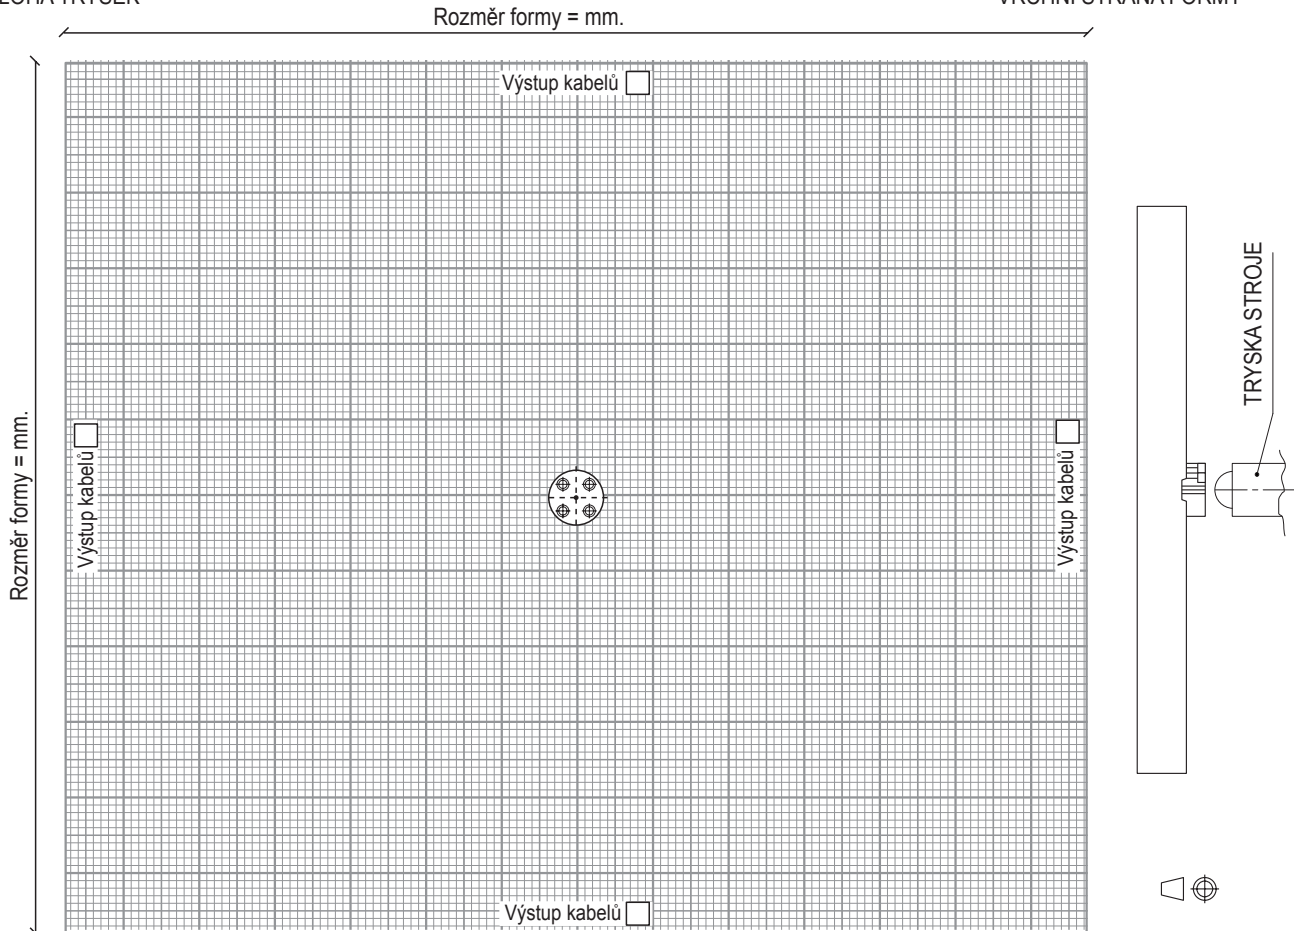

Upozornění: Nákres představuje pohled od vstřikovací trysky stroje.

POZNÁMKY

