


Rozdzielacz / Rozváděcí deska		
Symbol / Kod	TYP DYSZY / TYP TRYSKY	d
E90116-40	DN18 - F11	Ø 4
E90116-60	KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22	Ø 6
E90116-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8

CZĘŚCI ZAMIENNE / NÁHRADNÍ DÍLY					
Symbol Kod	Opis / Popis	Ilość Počet	Symbol Kod	Opis / Popis	Ilość Počet
E92003	Grzałka 240 VOLT Moc 1000 WAT każda Topení 240 Volt Výkon 1000 Watt/kus	1	E06145	Termopara Fe-CuNi typu J Čidlo Fe-CuNi typ J kalibrované	1

— Patrz strona 26.02 w celu uzyskania informacji o AKCESORIACH / Bližší na straně 26.02 kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ —

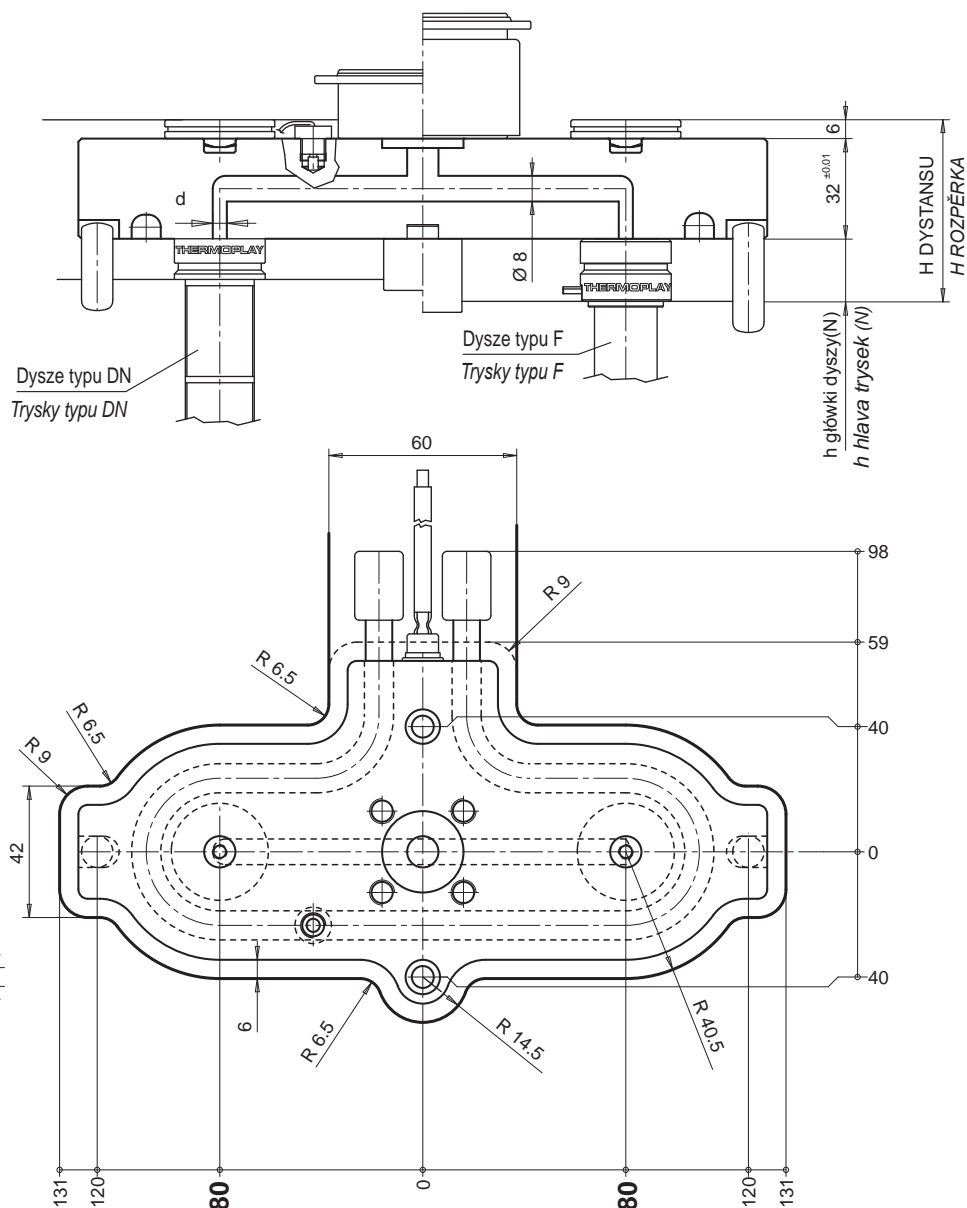

$$H \text{ dystansu} / H \text{ rozpěrka} = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) \cdot \Delta t \cdot k] - 0.05 \text{ mm}$$

N = główki dyszy / hlava trysky  
 $\Delta t$  = Różnica temperatur pomiędzy rozdzielaczem a formą / rozdíl teplot mezi systémem horkého vtoku a formou  
 k = Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali wynoszący / koeficient tepelné roztažnosti oceli (=0,000125)

Możliwe jest zamówienie specjalnego rozdzielacza o tych samych wymiarach zewnętrznych i rozstawie osi od 150 mm do 160 mm, do stosowania, poza wymienionymi, również z dyszami F32-DN44-KS5/8 Ø 44.

Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 156,5 mm i dyszami typu F32 specjalny z uwagi na rozstaw dysz i typ dysz).

Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 154 mm i dyszami typu DN22 (specjalny z uwagi na rozstaw dysz)

Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 160 mm i dyszami typu F32 (specjalny z uwagi na typ dysz).

Je možné dodat upravené rozváděcí desky se stejnými vnějšími rozměry a roztečemi 150 až 160. Kromě uvedených typů trysek je možné použít i trysky F32, DN44, KS5/8-44.

Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 156,5 mm. Typ trysky F32" (úprava pro meziosovou vzdálenost a trysku)

Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 154 mm. Typ trysky DN22" (úprava pro meziosovou vzdálenost)

Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 160 mm. Typ trysky F32" (úprava pro trysku)