


| Rozdzielacz / Rozváděcí deska | | |
|-------------------------------|------------------------|-----|
| Symbol / Kod | TYP DYSZY / TYP TRYSKY | d |
| E90305-40 | DN18 - F11 | Ø 4 |
| E90305-60 | KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22 | Ø 6 |
| E90305-80 | KS5/8 Ø30 - DN30 | Ø 8 |

| CZĘŚCI ZAMIENNE / NÁHRADNÍ DÍLY | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|---|-------------|
| Symbol Kod | Opis / Popis | Ilość Počet | Symbol Kod | Opis / Popis | Ilość Počet |
| E92053 | Grzałka 240 VOLT Moc 1800 WAT každá Topení 240 Volt Výkon 1800 Watt/kus | 1 | E06145 | Termopara Fe-CuNi typu J Čidlo Fe-CuNi typ J kalibrované | 1 |

— Patrz strona 26.02 w celu uzyskania informacji o AKCESORIACH / Blížší na straně 26.02 kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ —

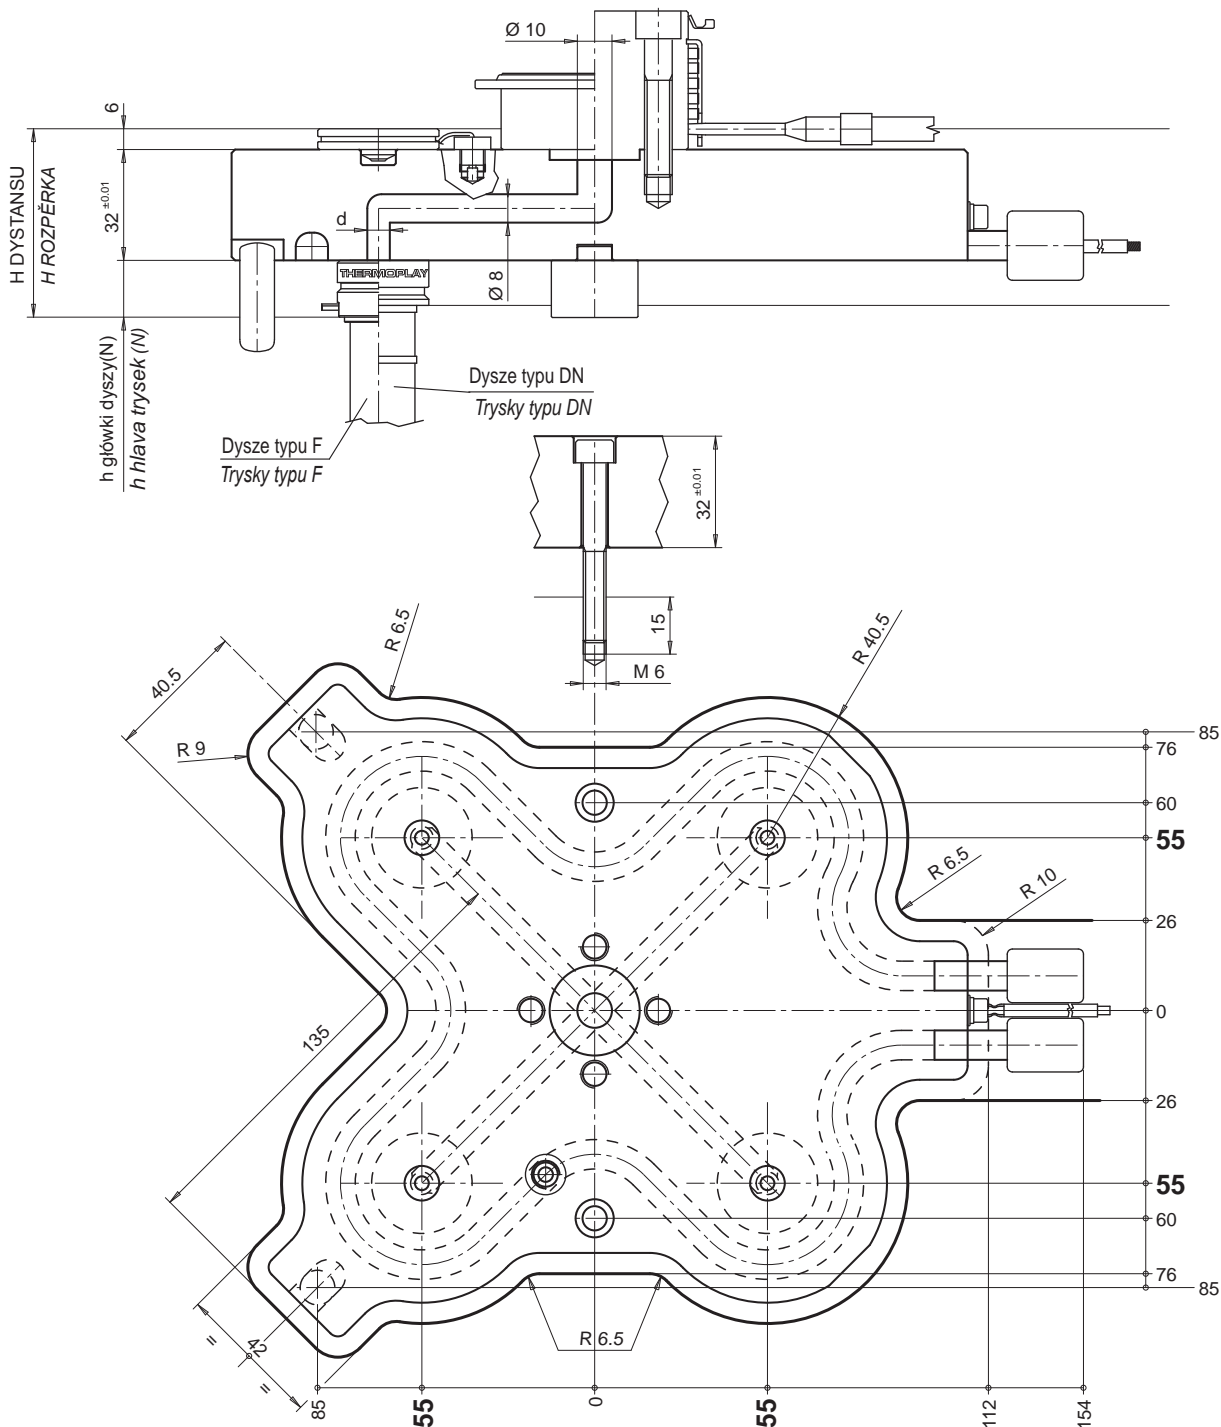

H dystansu / H rozpěrka = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) • Δt • k] - 0.05 = mm

N = główki dyszy / hlava trysky
 Δt = Różnica temperatur pomiędzy rozdzielaczem a formą / rozdíl teplot mezi systémem horkého vtoku a formou
 k = Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali wynoszący / koeficient tepelné roztažnosti oceli (=0,0000125)

Możliwe jest zamówienie specjalnego rozdzielacza o tych samych wymiarach zewnętrznych i rozstawie osi od 100x100 mm do 110x110 mm, do stosowania, poza wymienionymi, również z dyszami F32-DN44-KS5/8 Ø 44.
 Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 105x105 mm i dyszami typu KS5/8 Ø 44 specjalny z uwagi na rozstaw dysz i typ dysz).
 Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 105x105 mm i dyszami typu DN22 (specjalny z uwagi na rozstaw dysz)
 Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 110x110 mm i dyszami typu KS5/8 Ø 44 (specjalny z uwagi na typ dysz).
 Je možné dodat upravené rozváděcí desky se stejnými vnějšími rozměry a roztečemi 100x100 až 110x110. Kromě uvedených typů trysek je možné použít i trysky F32-DN44-KS5/8-44.
 Vzor: „Rozvodná deska s mezosovou vzdáleností středů 105x105 mm. Typ trysky KS5/8-44“ (úprava pro mezosovou vzdálenost a trysku)
 Vzor: „Rozvodná deska s mezosovou vzdáleností středů 105x105 mm. Typ trysky DN22“ (úprava pro mezosovou vzdálenost)
 Vzor: „Rozvodná deska s mezosovou vzdáleností středů 110x110 mm. Typ trysky KS5/8-44“ (úprava pro trysku)