


| Rozdzielacz / Rozváděcí deska | | |
|-------------------------------|------------------------|-----|
| Symbol /Kod | TYP DYSZY / TYP TRYSKY | d |
| E90203-40 | DN18 - F11 | Ø 4 |
| E90203-60 | KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22 | Ø 6 |
| E90203-80 | KS5/8 Ø30 - DN30 | Ø 8 |

| CZĘŚCI ZAMIENNE / NÁHRADNÍ DÍLY | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|---|-------------|
| Symbol Kod | Opis / Popis | Ilość Počet | Symbol Kod | Opis / Popis | Ilość Počet |
| E92027 | Grzałka 240 VOLT Moc 2200 WAT każda Topení 240 Volt Výkon 2200 Watt/kus | 1 | E06145 | Termopara Fe-CuNi typu J Čidlo Fe-CuNi typ J kalibrované | 1 |

— Patrz strona 26.02 w celu uzyskania informacji o AKCESORIACH / Bližší na straně 26.02 kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ —

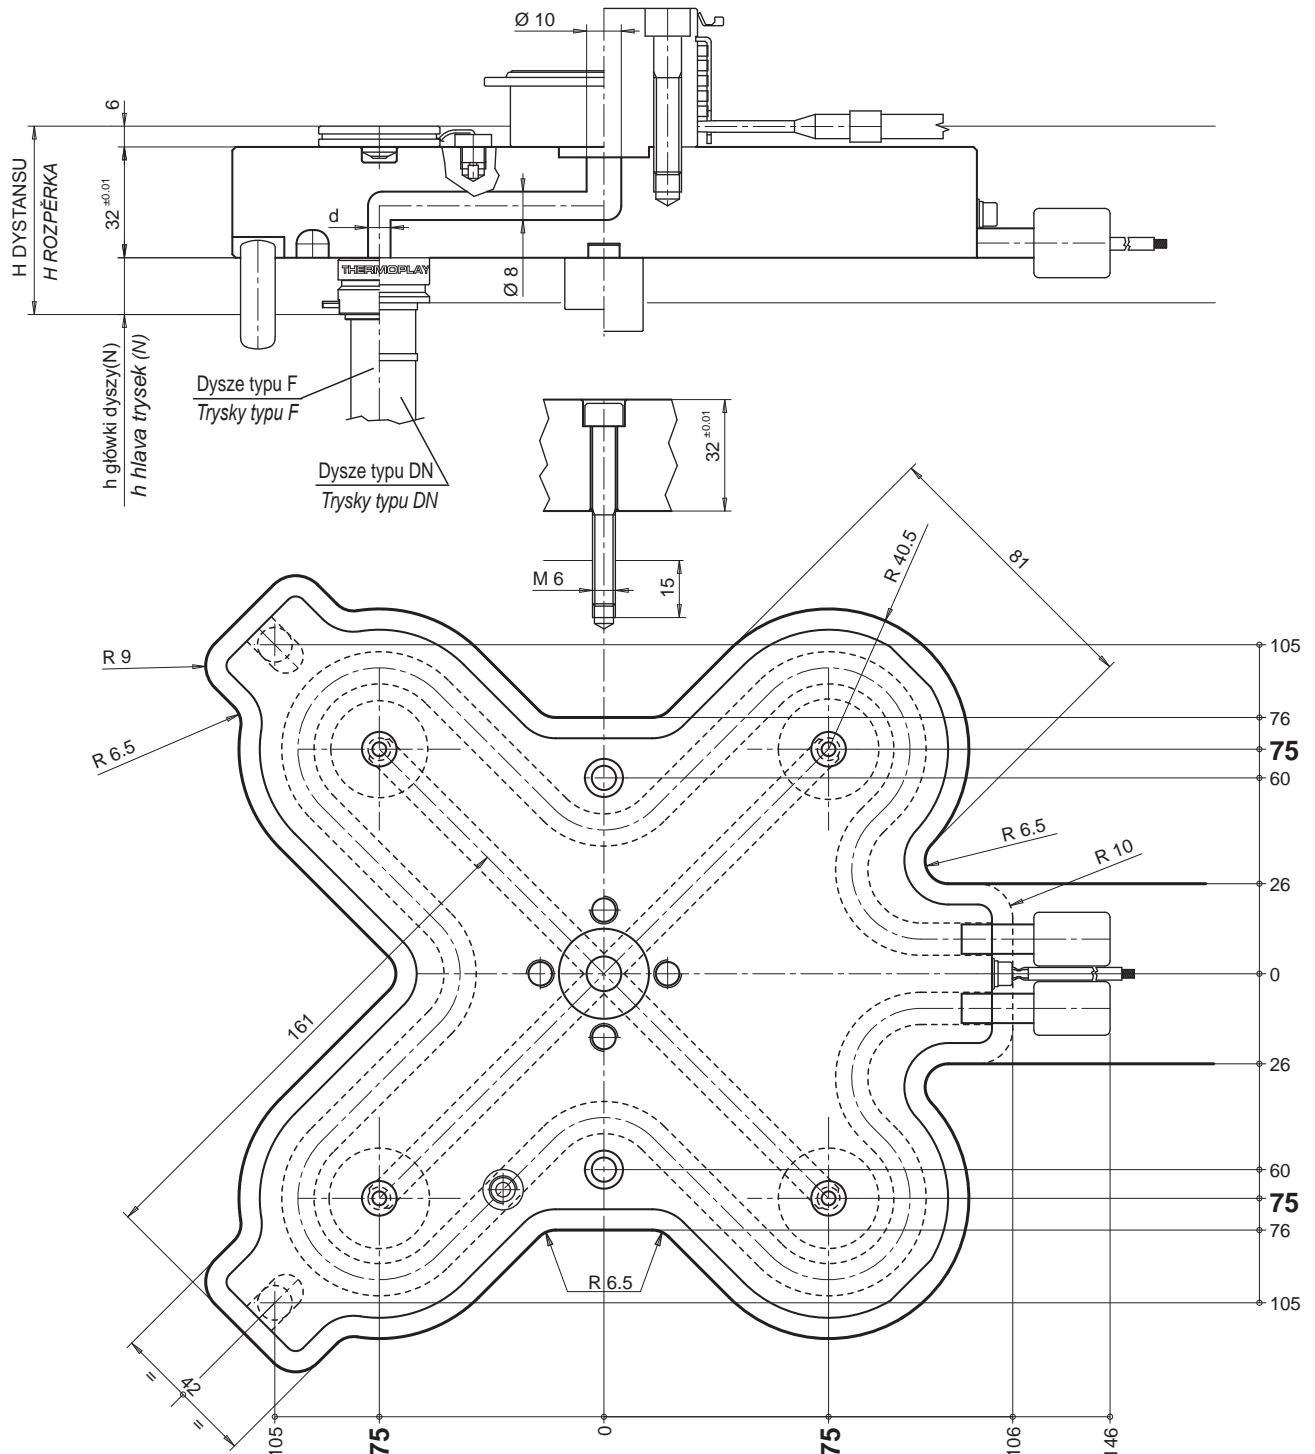

$$H \text{ dystansu} / H \text{ rozpěrka} = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) \cdot \Delta t \cdot k] - 0.05 = \text{mm}$$

N = głowki dyszy / hlava trysky

Δt = Różnica temperatur pomiędzy rozdzielaczem a formą / rozdíl teplot mezi systémem horkého vtoku a formou

k = Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali wynoszący / koeficient tepelné roztažnosti oceli (=0,000125)

Możliwe jest zamówienie specjalnego rozdzielacza o tych samych wymiarach zewnętrznych i rozstawie osi od 140x140 mm do 150x150 mm, do stosowania, poza wymienionymi, również z dyszami F32-DN44-KS5/8 Ø 44.

Przykład: „Rozdzielacz z 4 punktami wtrysku o rozstawie dysz 145x145 mm i dyszami typu KS5/8 Ø 44 specjalny z uwagi na rozstaw dysz i typ dysz)

Przykład: „Rozdzielacz z 4 punktami wtrysku o rozstawie dysz 145x145 mm i dyszami typu DN22 (specjalny z uwagi na rozstaw dysz)

Przykład: „Rozdzielacz z 4 punktami wtrysku o rozstawie dysz 150x150 mm i dyszami typu KS5/8 Ø 44 (specjalny z uwagi na typ dysz).

Je možné dodat upravené rozváděcí desky se stejnými vnějšími rozměry a roztečemi 140x140 až 150x150. Kromě uvedených typů trysek je možné použít i trysky F32-DN44-KS5/8-44.

Vzor: „Rozvodná deska s mezosovou vzdáleností středů 145x145 mm. Typ trysky KS5/8-44“ (úprava pro mezosovou vzdálenost a trysku)

Vzor: „Rozvodná deska s mezosovou vzdáleností středů 145x145 mm. Typ trysky DN22“ (úprava pro mezosovou vzdálenost)

Vzor: „Rozvodná deska s mezosovou vzdáleností středů 150x150 mm. Typ trysky KS5/8-44“ (úprava pro trysku)