4 KROTNY ROZDZIELACZ O ROZSTAWIE 360x360 / *4-NÁSOBNÁ ROZVODNÁ DESKA S ROZTEČÍ 360x360 mm*

THERMOPLAY®

Rozdzielacz / *Rozváděcí deska*		
Symbol / *Kod*	TYP DYSZY / *TYP TRYSKY*	d
E90255-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8
E90255-115	F32 - DN44	Ø 11.5
E90255-127	KS5/8 Ø44	Ø 12.7

CZĘŚCI ZAMIENNE / *NÁHRADNÍ DÍLY*

Symbol *Kod*	Opis / *Popis*	Ilość *Počet*
E92040	Grzałka 240 VOLT Moc 3500 WAT każda *Topení 240 Volt* *Výkon 3500 Watt/kus*	2

Symbol *Kod*	Opis / *Popis*	Ilość *Počet*
E08562	Termopara Fe-CuNi typu J *Čidlo Fe-CuNi typ J* *kalibrované*	2

— Patrz strona 26.02 w celu uzyskania informacji o AKCESORIACH / *Bližší na straně 26.02 kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ* —

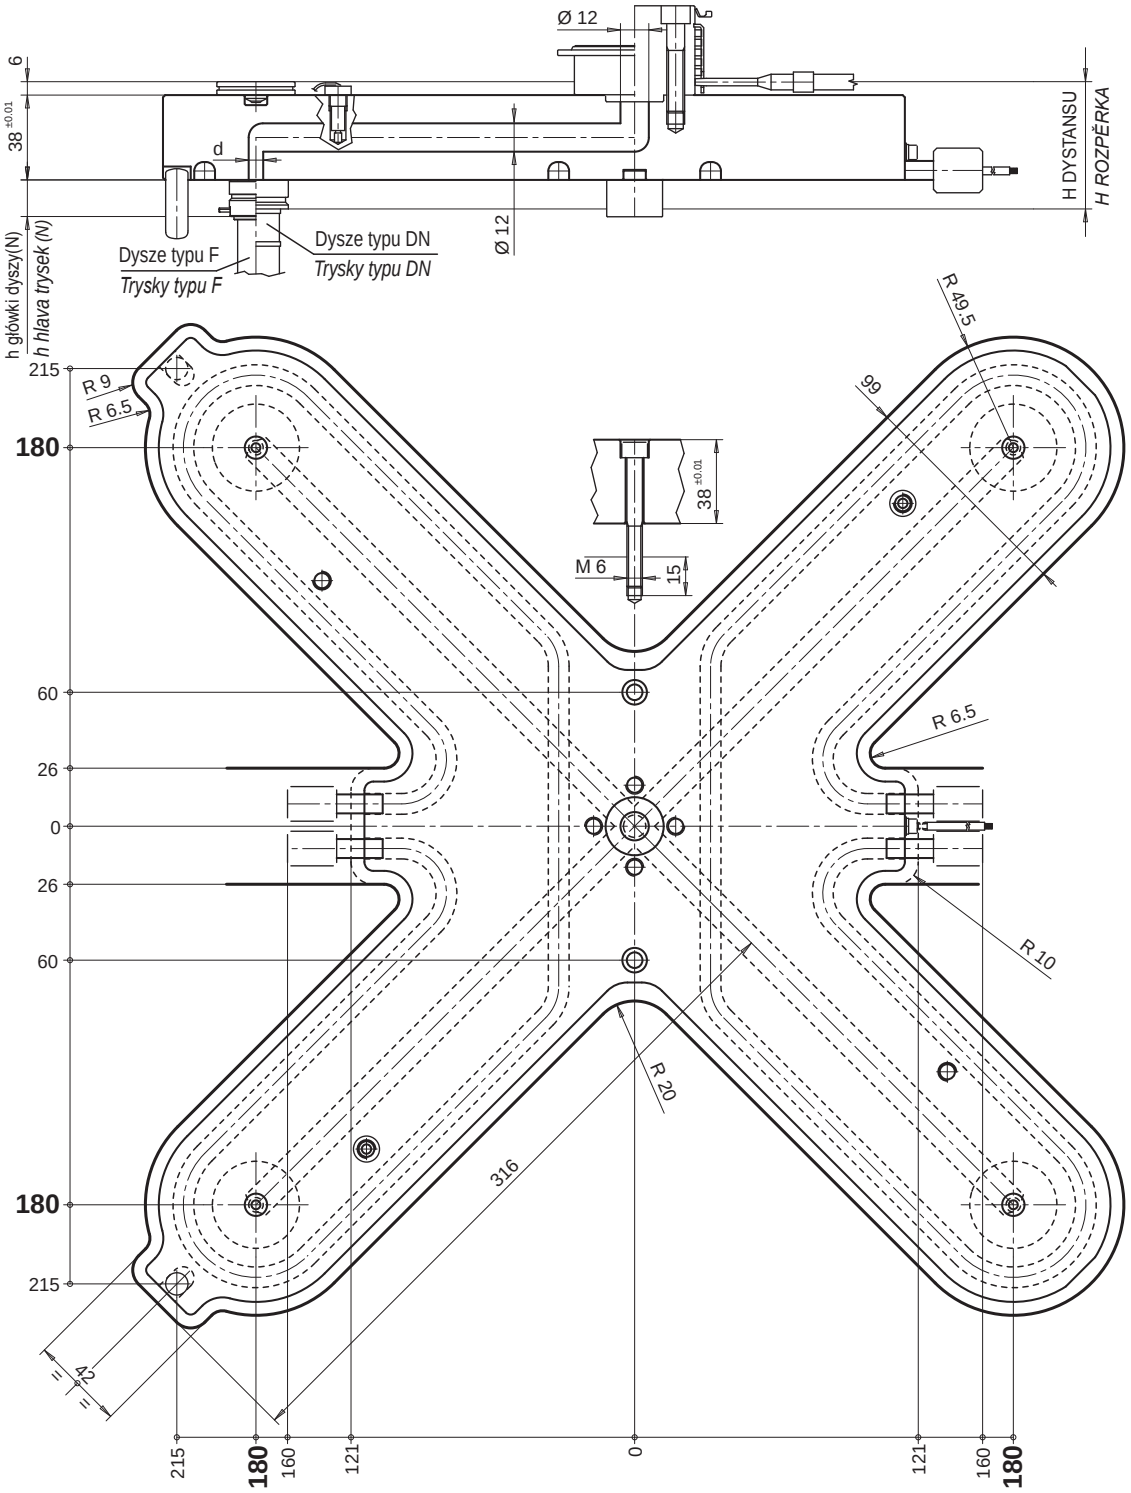

H dystansu / *H rozpěrka* = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) • △ t • k]-0.05=mm

N = główki dyszy / *hlava trysky*

△t = Różnica temperatur pomiędzy rozdzielaczem a formą / *rozdíl teplot mezi systémem horkého vtoku a formou*

k = Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali wynoszący / *koeficient tepelné roztažnosti oceli* (=0,0000125)

Możliwe jest zamówienie specjalnego rozdzielacza o tych samych wymiarach zewnętrznych i rozstawie osi od 350x350 mm do 360x360 mm, do stosowania, poza wymienionymi, również z dyszami F16, F24, DN22, KS5/8Ø 22.
Przykład: „Rozdzielacz z 4 punktami wtrysku o rozstawie dysz 355x355 mm i dyszami typu F16 specjalny z uwagi na rozstaw dysz i typ dysz).
Przykład. „Rozdzielacz z 4 punktami wtrysku o rozstawie dysz 355x355 mm i dyszami typu DN44 (specjalny z uwagi na rozstaw dysz)
Przykład. „Rozdzielacz z 4 punktami wtrysku o rozstawie dysz 360x360 mm i dyszami typu F16 (specjalny z uwagi na typ dysz).
***Je možné dodat upravené rozváděcí desky se stejnými vnějšími rozměry a roztečemi 350x350 až 360x360. Kromě uvedených typů trysek je možné použít i trysky* F16, F24, DN22, KS5/8-22.**
Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 355x355 mm. Typ trysky F16" (úprava pro meziosovou vzdálenost a trysku)
Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 355x355 mm. Typ trysky DN44" (úprava pro meziosovou vzdálenost)
Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 360x360 mm. Typ trysky F16" (úprava pro trysku)