


Piastra di distribuzione / Bloc chaud

Codice /Code	TIPO UGELLO / TYPE BUSE	d
E90306-40	DN18 - F11	Ø 4
E90306-60	KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22	Ø 6
E90306-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8

RICAMBI / RECHANGES

Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè	Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè
E92037	Resistenza 240 Volt Potenza 3200 Watt cadauna Résistance 240 Volt Puissance 3200 Watt chacune	1	E08562	Termocoppia Fe-CuNi tipo J a massa Thermocouple Fe-CuNi type J à la masse	1

Per gli accessori vedere pagina 26.02 / Pour les accessoires voir à la page 26.02

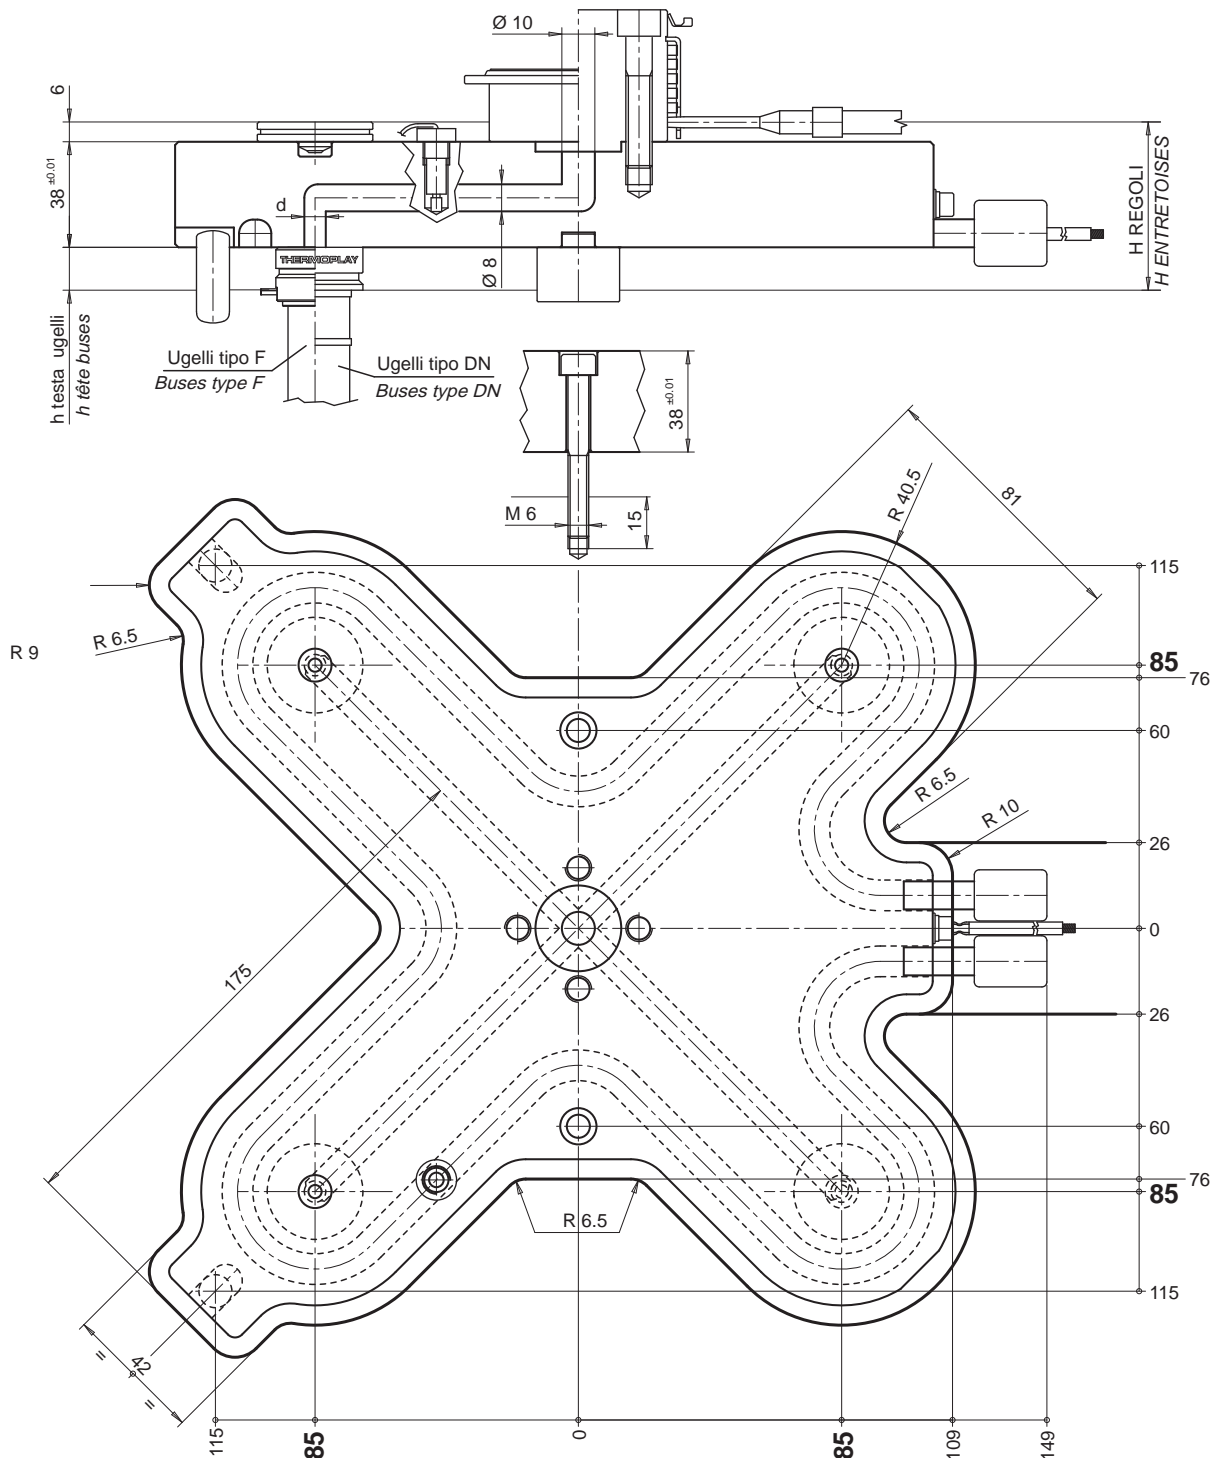

H regoli / entretoises = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) • Δt • k]-0.05=mm

N = testa ugelli / tête buses

Δt = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule

k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coefficient de dilatation thermique de l'acier (=0.0000125)

E' possibile eseguire, mantenendo lo stesso ingombro esterno, piastre di distribuzione speciali con interasse di iniezione da 160x160 ad un massimo di 170x170 mm ed inserire, oltre alla gamma indicata, ugelli tipo F32 - DN44 - KS5/8 Ø 44.

es. Interasse 165x165 mm con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per interasse e tipo ugelli)

oppure Interasse 165x165 con ugelli tipo DN22 (speciale per interasse)

oppure Interasse 170x170 con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per tipo ugelli)

Il est possible de réaliser du spécial en partant d'un bloc chaud standard de 170x170 mm (entraxe de 160x160 mm à 170x170 mm maxi et d'y adapter des buses de type F32 - DN44 - KS5/8 Ø 44)

ex. Entraxe 165x165 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour entraxe et type buses)

ou Entraxe 165x165 avec buses type DN22 (spécial pour entraxe)

ou Entraxe 170x170 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour type buses)