


Piastra di distribuzione / Bloc chaud		
Codice / Code	TIPO UGELLO / TYPE BUSE	d
E90227-40	DN18 - F11	Ø 4
E90227-60	KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22	Ø 6
E90227-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8
E90227-115	F32 - DN44	Ø 11.5

RICAMBI / RECHANGES					
Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè	Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè
E92033	Resistenza 240 Volt Potenza 2100 Watt cadauna Résistance 240 Volt Puissance 2100 Watt chacune	2	E08562	Termocoppia Fe-CuNi tipo J a massa Thermocouple Fe-CuNi type J à la masse	2

Per gli accessori vedere pagina 26.02 / Pour les accessoires voir à la page 26.02

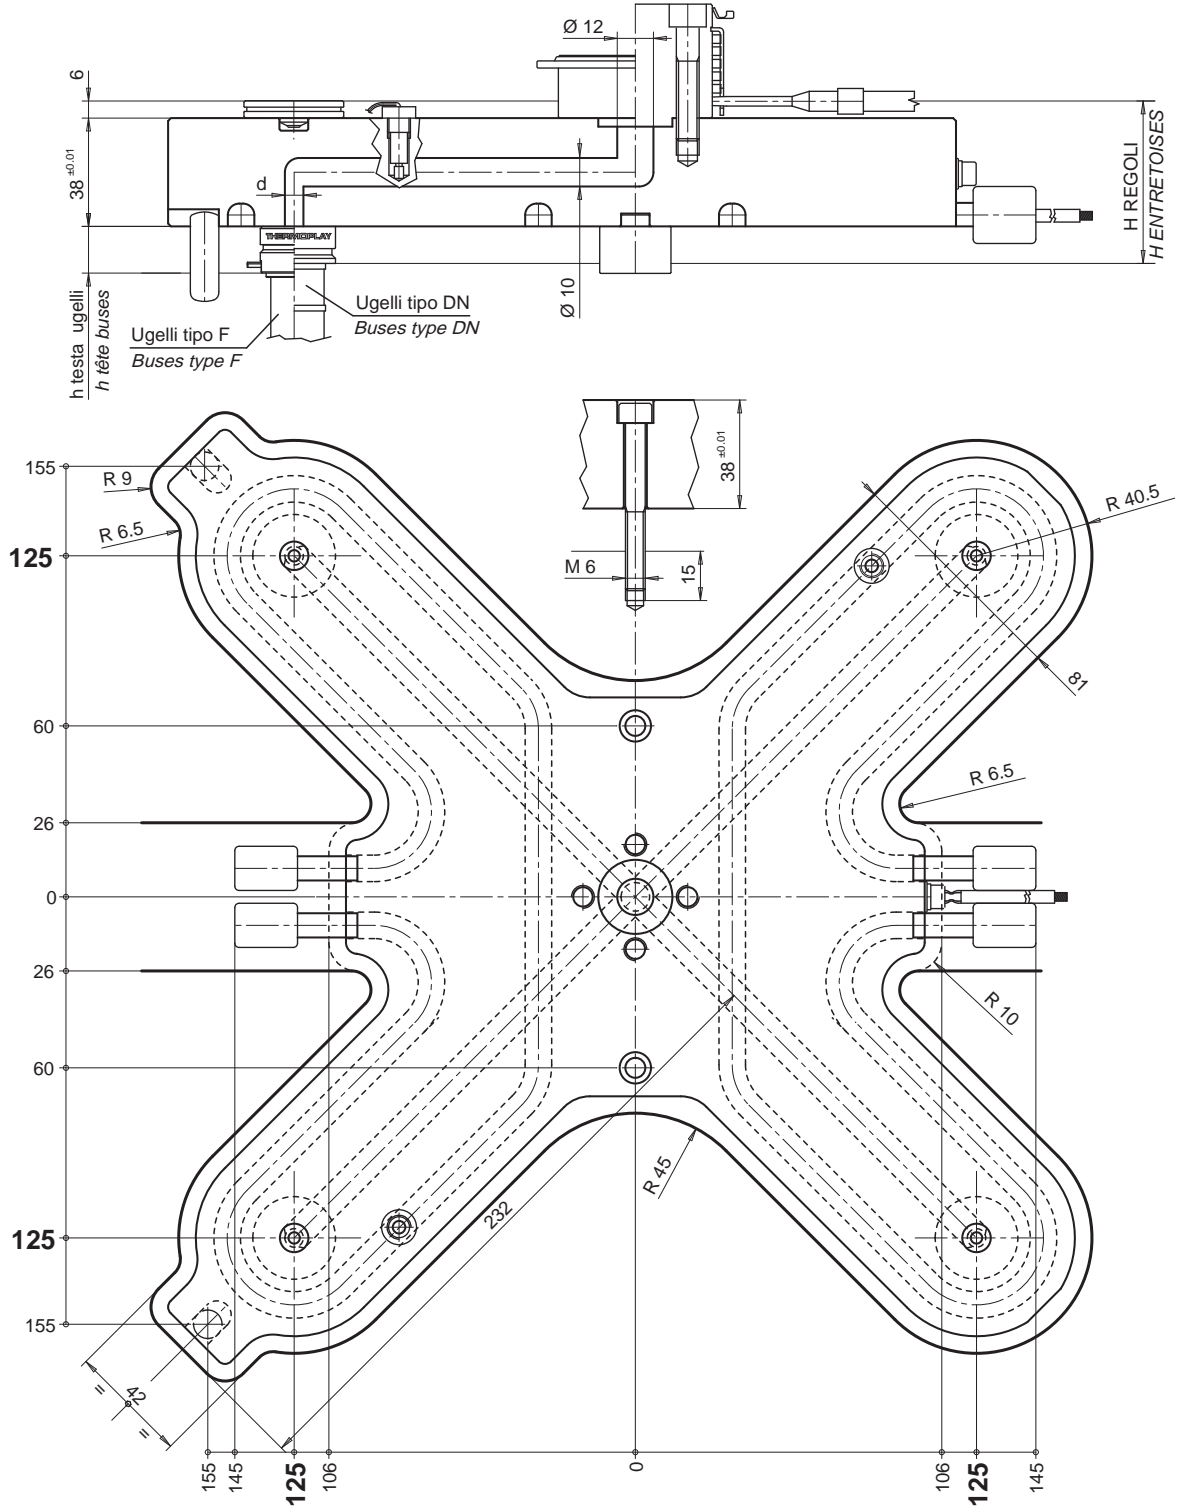

$$H \text{ regoli / entretoises} = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) \cdot \Delta t \cdot k] - 0.05 = \text{mm}$$

N = testa ugelli / tête buses

$\Delta t$  = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule

k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coefficient de dilatation thermique de l'acier (=0.0000125)

**E' possibile eseguire, mantenendo lo stesso ingombro esterno, piastre di distribuzione speciali con interasse di iniezione da 240x240 ad un massimo di 250x250 mm ed inserire, oltre alla gamma indicata, ugelli tipo KS5/8 Ø 44.**

es. Interasse 245x245 mm con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per interasse e tipo ugelli)

oppure Interasse 245x245 con ugelli tipo DN22 (speciale per interasse)

oppure Interasse 250x250 con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per tipo ugelli)

**Il est possible de réaliser du spécial en partant d'un bloc chaud standard de 250x250 mm (entraxe de 240x240 mm à 250x250 mm maxi et d'y adapter des buses de type KS5/8 Ø 44)**

ex. Entraxe 245x245 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour entraxe et type buses)

ou Entraxe 245x245 avec buses type DN22 (spécial pour entraxe)

ou Entraxe 250x250 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour type buses)