


Piastra di distribuzione / Bloc chaud		
Codice / Code	TIPO UGELLO / TYPE BUSE	d
E90235-40	DN18 - F11	Ø 4
E90235-60	KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22	Ø 6
E90235-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8
E90235-115	F32 - DN44	Ø 11.5

RICAMBI / RECHANGES					
Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè	Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè
E92035	Resistenza 240 Volt Potenza 2300 Watt cadauna Résistance 240 Volt Puissance 2300 Watt chacune	2	E08562	Termocoppia Fe-CuNi tipo J a massa Thermocouple Fe-CuNi type J à la masse	2

Per gli accessori vedere pagina 26.02 / Pour les accessoires voir à la page 26.02

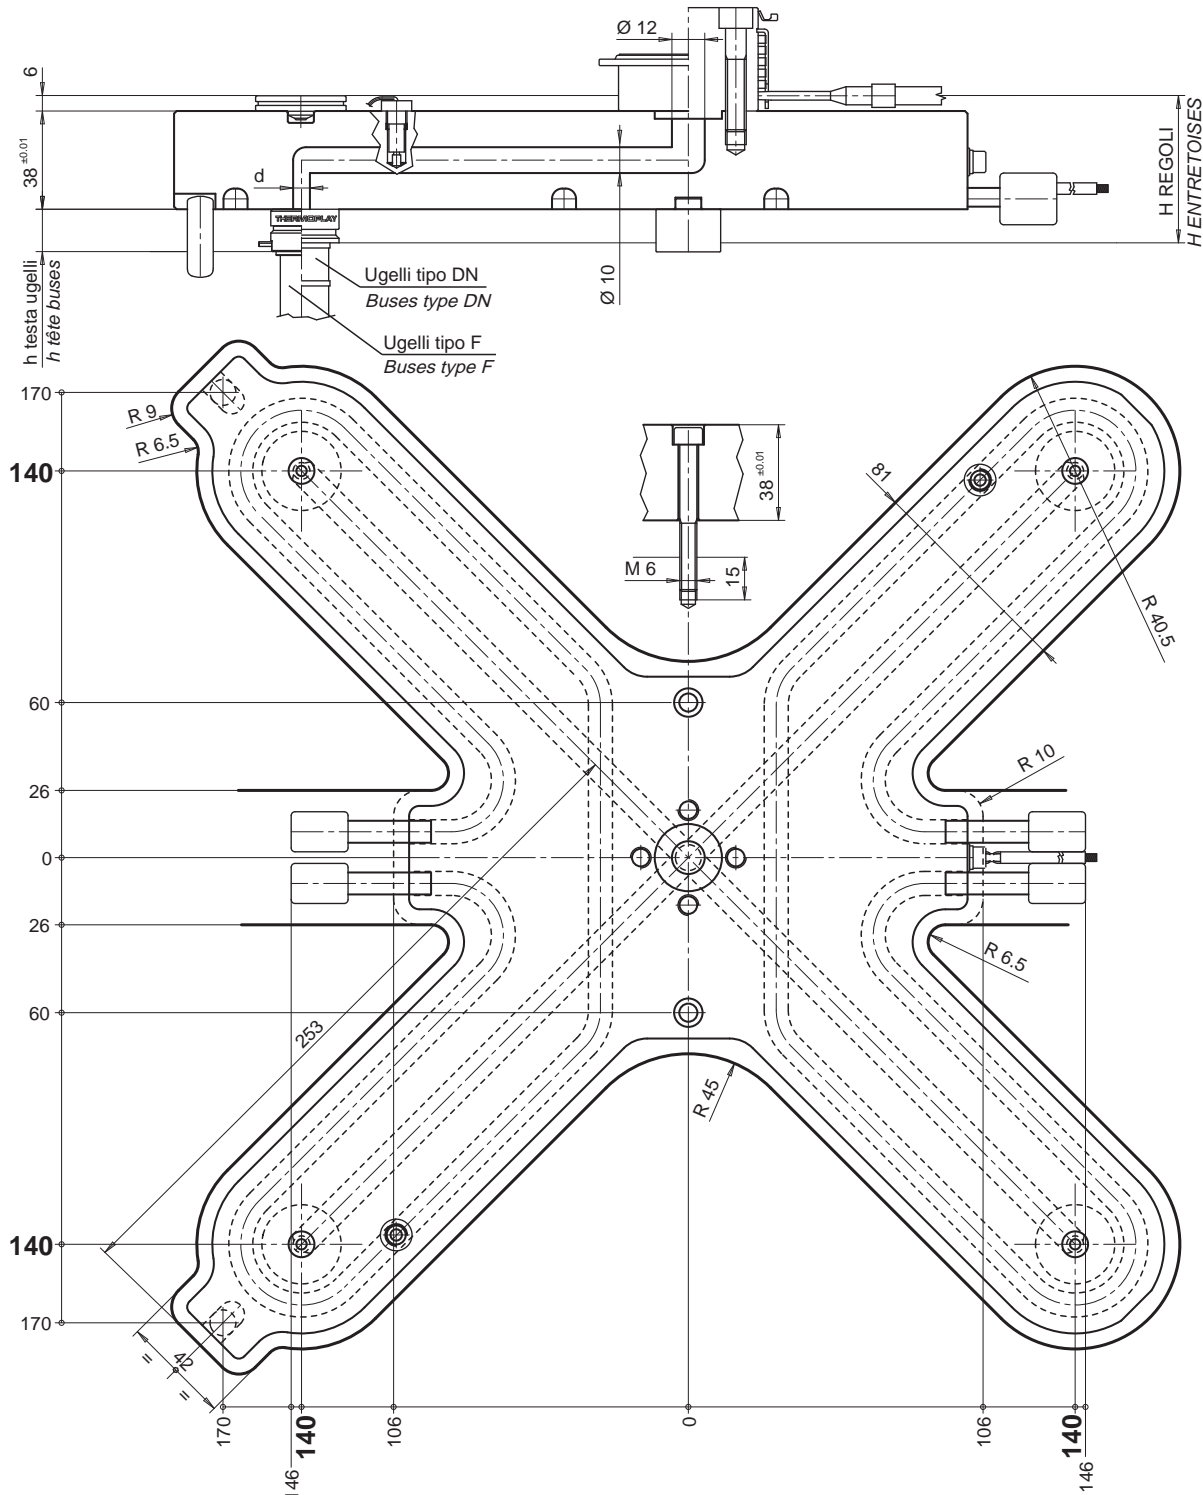

$$H \text{ regoli / entretoises} = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) \cdot \Delta t \cdot k] - 0.05 = \text{mm}$$

N = testa ugelli / tête buses

$\Delta t$  = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule

k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coefficient de dilatation thermique de l'acier (=0.000125)

E' possibile eseguire, mantenendo lo stesso ingombro esterno, piastre di distribuzione speciali con interasse di iniezione da 270x270 ad un massimo di 280x280 mm ed inserire, oltre alla gamma indicata, ugelli tipo KS5/8 Ø 44.

es. Interasse 275x275 mm con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per interasse e tipo ugelli)

oppure Interasse 275x275 con ugelli tipo DN22 (speciale per interasse)

oppure Interasse 280x280 con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per tipo ugelli)

Il est possible de réaliser du spécial en partant d'un bloc chaud standard de 280x280 mm (entraxe de 270x270 mm à 280x280 mm maxi et d'y adapter des buses de type KS5/8 Ø 44)

ex. Entraxe 275x275 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour entraxe et type buses)

ou Entraxe 275x275 avec buses type DN22 (spécial pour entraxe)

ou Entraxe 280x280 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour type buses)