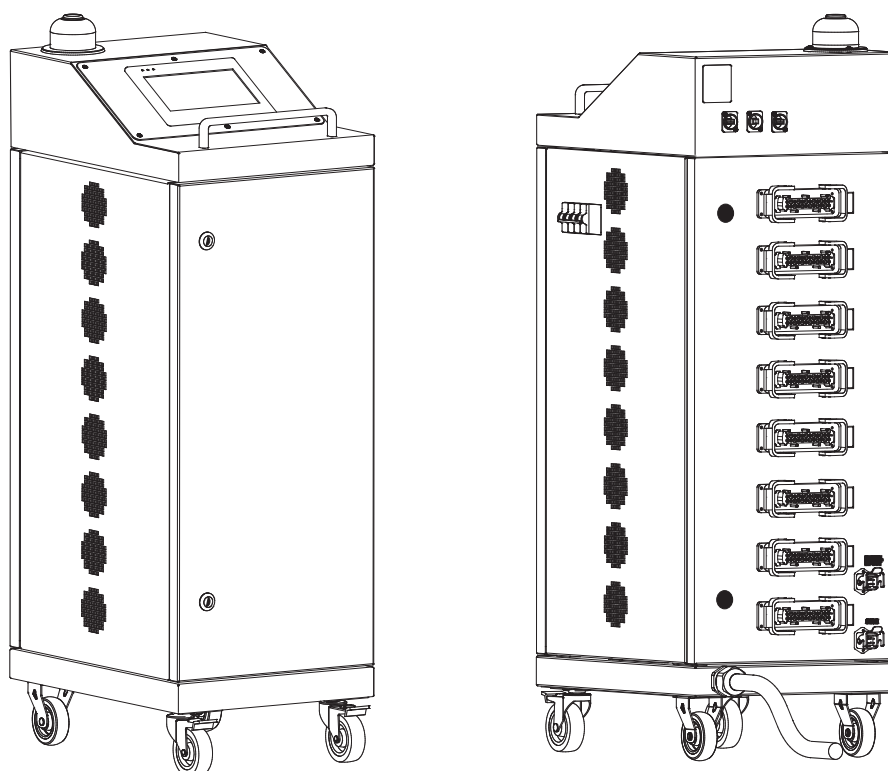



Encoding for order:
①
②
-
③
① n° active zones

24z = 24 zones
30z = 30 zones
36z = 36 zones
42z = 42 zones
48z = 48 zones

② Power supply

240 = 240 Volts Δ
 3 phases without neutral
400 = 400 Volts Λ
 3 phases with neutral

③ Accessories (see following page)

SYNC = Sync kit arrangement for connection to another controller.
DIG = Digital INPUT-OUTPUT kit for compliances and emergencies handling
WLAN = WiFi connection set
LAN = ETHERNET connection set

Example of order: 24z 400 - SYNC - DIG - WLAN

Description: controller with 24 zones, 400 Volts power supply, provided with sync set for connection to another controller, digital INPUT-OUTPUT set for compliances and emergencies handling and WiFi connection set.

Codifica per ordini:
①
②
-
③
① n° zone

24z = 24 zone
30z = 30 zone
36z = 36 zone
42z = 42 zone
48z = 48 zone

② Alimentazione

240 = 240 Volt Δ
 3 fasi senza neutro
400 = 400 Volt Λ
 3 fasi con neutro

③ Accessori (vedi pagina seguente)


SYNC = Kit sync predisposizione per la connessione ad altra centralina
DIG = Kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze
WLAN = Kit per la predisposizione alla connessione WiFi
LAN = Kit per la predisposizione alla connessione con cavo ETHERNET

Esempio d'ordine: 24z 400 - SYNC - DIG - WLAN

Descrizione: centralina 24 zone, alimentazione 400 Volt, accessoriata del kit sync per il collegamento ad altra centralina, del kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze e della connessione WiFi.




SPARE PARTS / RICAMBI


Codice / Code	Description / Descrizione
B01618	6 zones power card 16 A Scheda di potenza 6 zone 16 A



Codice / Code	Description / Descrizione
B01727	Fuse FF 6,3x32 16 A Fusibile FF 6,3x32 16 A

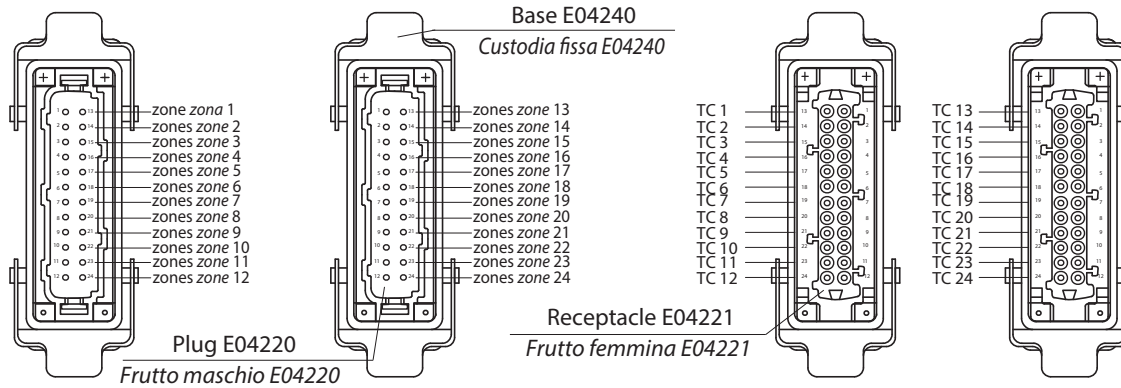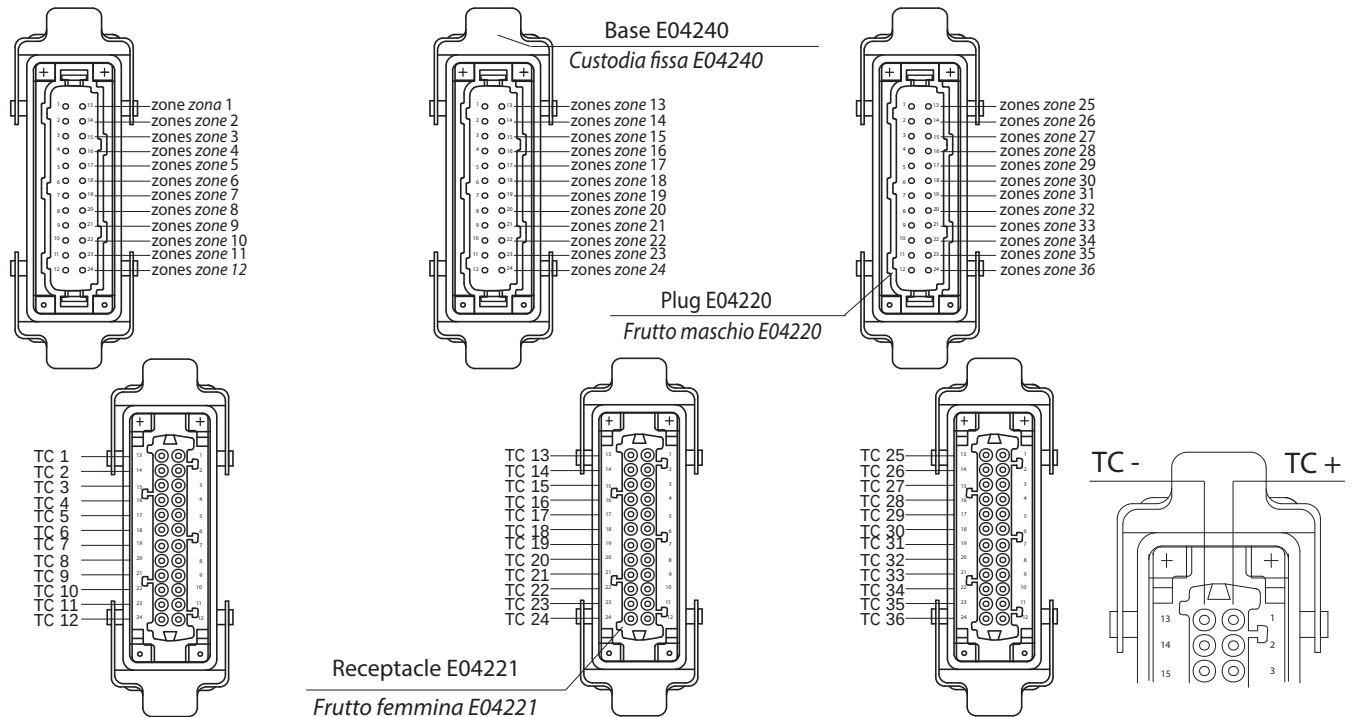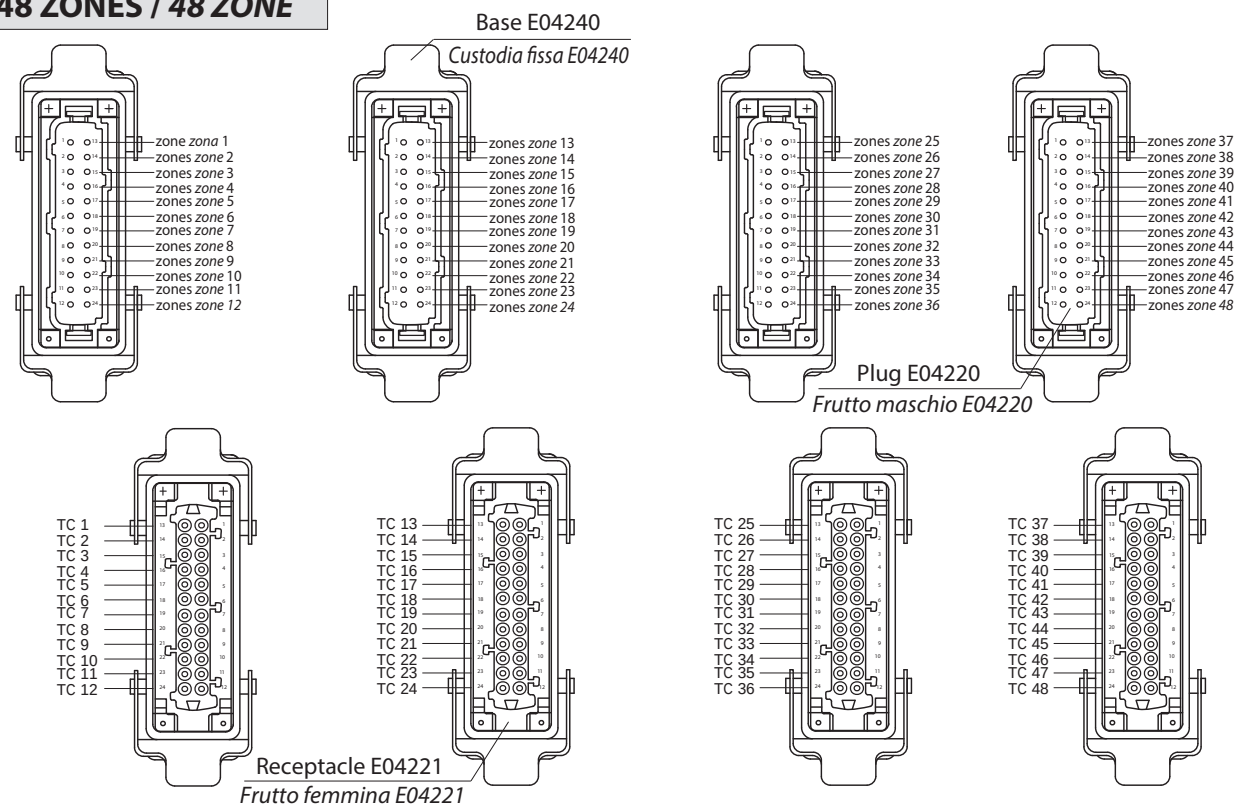

**24 ZONES / 24 ZONE****32 ZONES / 32 ZONE****48 ZONES / 48 ZONE**

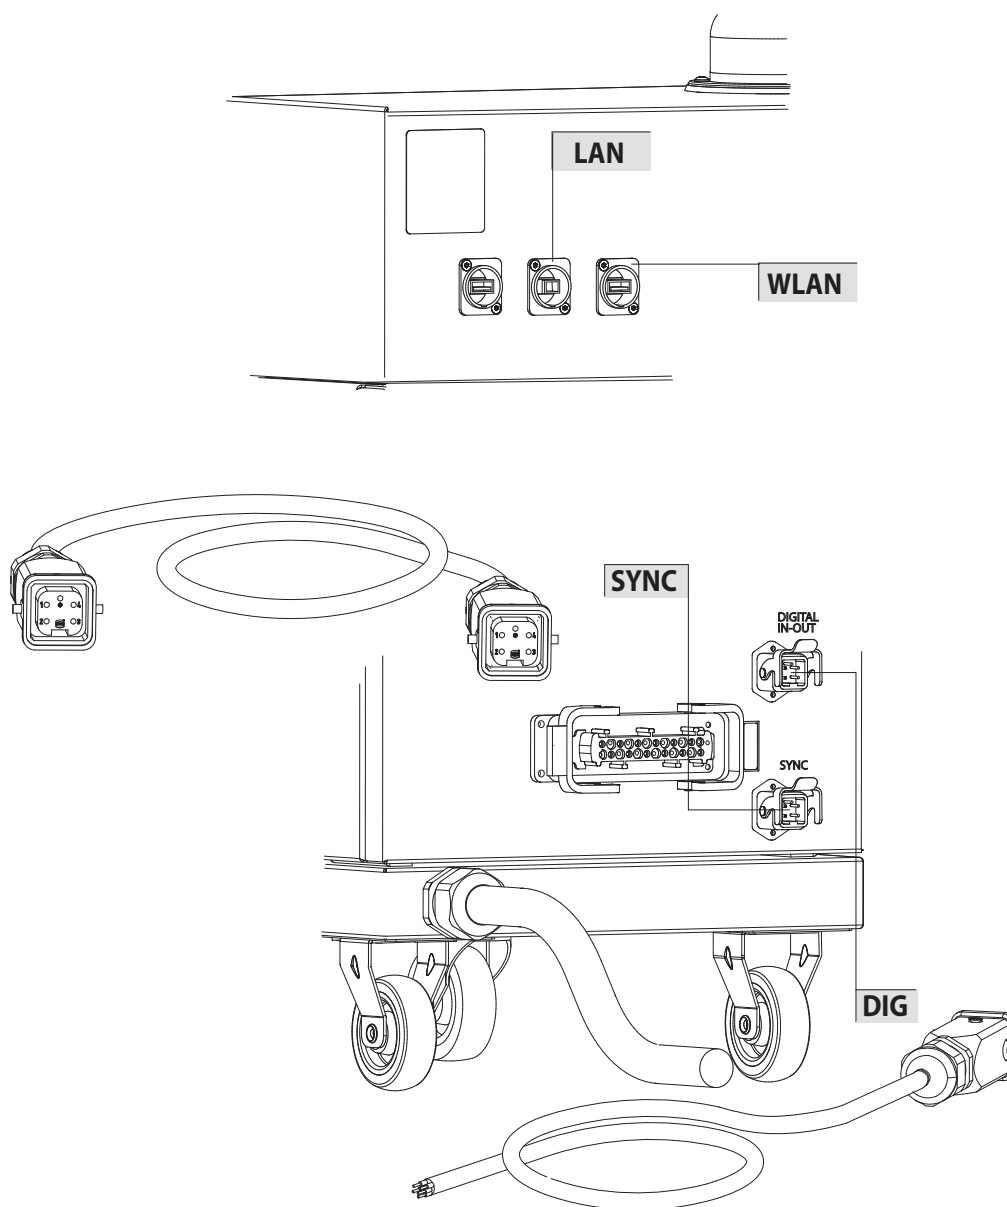

Code	Accessories description
SYNC	Arrangement for connection to another controller Extending the synchronous increment function to both the controllers. The kit includes the interconnection cable to the other controller.
DIG	Connector and cable for compliances and emergencies handling OUTPUT 1 Alarm controller OUTPUT 2 No active alarm and temperatures within tolerances in all zones INPUT 1 Set Point forced to SP2 INPUT 2 State of all zones forced to "OFF"
WLAN	WiFi connection set
LAN	ETHERNET connection set

Codice	Descrizione accessori
SYNC	Predisposizione per il collegamento ad un'altra centralina Estende la funzione di incremento sincrono ad entrambe le centraline. Il kit comprende il cavo di interconnessione ad altra centralina.
DIG	Connettore e cavo per la gestione di consensi ed emergenze OUTPUT 1 Allarme centralina OUTPUT 2 Nessun allarme attivo e temperature in tolleranza in tutte le zone INPUT 1 Set Point forzato su SP2 INPUT 2 Stato di tutte le zone forzato a "OFF"
WLAN	Predisposizione per il collegamento Wi Fi
LAN	Predisposizione per il collegamento ETHERNET