


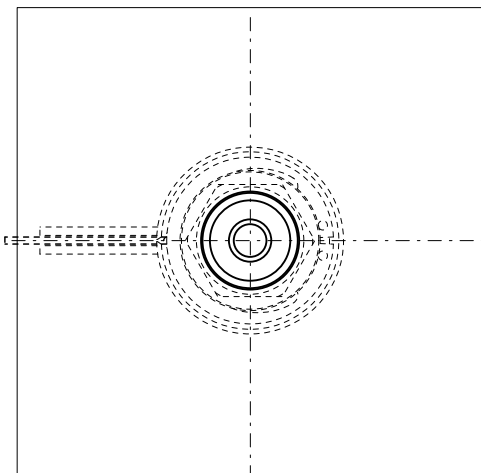
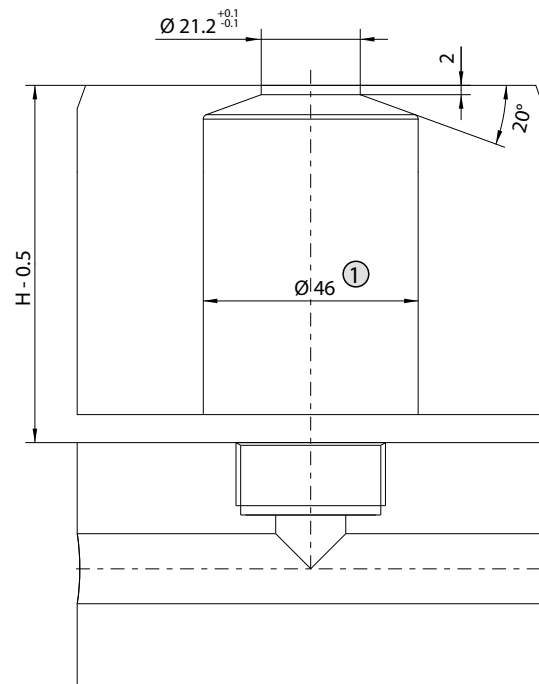


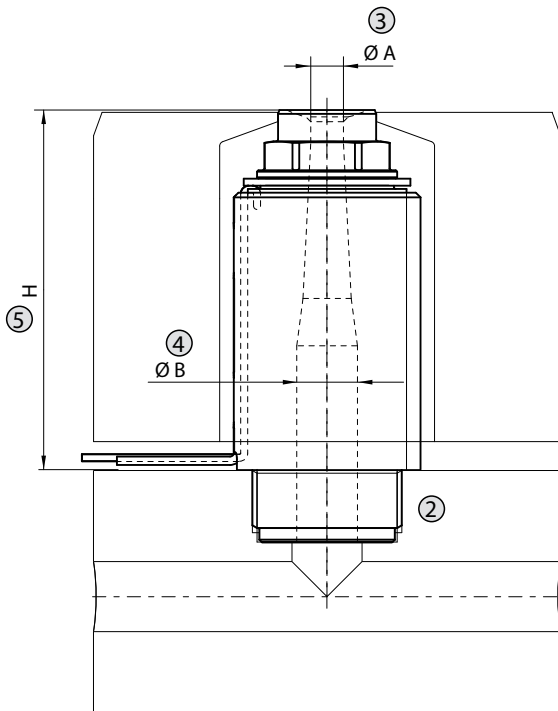

• Ø 46 SCREWED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD / BOCCOLA DI INIEZIONE Ø 46 AVVITATA SULLA CAMERA CALDA



Suffix Suffisso	R ⑥	P
../R000	R 0	3
../R095	R 9.5	3
../R100	R 10	3
../R105	R 10.5	3
../R110	R 11	3
../R127	R 12.7	3
../R130	R 13	2
../R135	R 13.5	2
../R150	R 15	2
../R155	R 15.5	2
../R160	R 16	2
../R165	R 16.5	2
../R195	R 19.5	2
../R200	R 20	1
../R210	R 21	1
../R220	R 22	1
../R250	R 25	1
../R300	R 30	1
../R350	R 35	1
../R400	R 40	1
../A070	α° = 70°	7
../A090	α° = 90°	6
../A120	α° = 120°	5



Example of order / Esempio d'ordine


① ② ③ ④ ⑤ ⑥
E 4 6 A V 0 5 - 1 3 - 0 7 8 5 / R 2 1 0

- ① **4 6** Bushing diameter / *Diametro boccia* (Ø32 - Ø46 - Ø60)
- ② **A V** Type of bushing hot runner coupling / *Tipo di accoppiamento boccia canale caldo (AV - FL)*
- ③ **0 5** Bushing hole Ø A / *Foro boccia Ø A (Ø 5-7-8)*
- ④ **1 3** Bushing hole Ø B / *Foro boccia Ø B (Ø13-Ø15)*
- ⑤ **0 7 8 5** Bushing height / *Altezza boccia (H=78.5)*
- ⑥ **R 2 1 0** Bushing radius / *Raggio boccia (R=21)*



• Ø 46 SCREWED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD / BOCCOLA DI INIEZIONE Ø 46 AVVITATA SULLA CAMERA CALDA

H ③		Heater code Codice resistenza	Watt	Thermocouple / Termocoppia ⑥		Flexible washer Anello elastico
from... da ...	to... a ...			grounded / a massa .. - JG	insulated / isolata .. - JU	
83	92.9	E15521	480	E05505-F46	E16037-F46	E18746
93	102.9	E15522	480			
97	112.9	E15147	540			
103	122.9	E15148	540			
123	132.9	E15149	540			
133	142.9	E15150	580			
143	152.9	E15151	580	E15206-F46	E16771-F46	
153	162.9	E15152	580			
163	172.9	E15153	640			
173	182.9	E15154	640			
183	192.9	E15155	640			
193	202.9	E15156	720	E15223-F46	E16772-F46	
203	212.9	E15157	720			
213	222.9	E15158	720			
223	232.9	E15159	760			
233	242.9	E15160	760			
243	252.9	E15161	760	E15224-F46	E16773-F46	
253	262.9	E15162	790			
263	272.9	E15163	790			
273	282.9	E15164	790			
283	292.9	E15165	810			
293	302.9	E15166	810	E15225-F46	E16774-F46	
303	312.9	E15167	810			
313	322.9	E15168	840			
323	332.9	E15169	840			
333	342.9	E15170	840			
343	352.9	E15171	880	E15226-F46	E16775-F46	
353	362.9	E15172	880			
363	372.9	E15173	880			

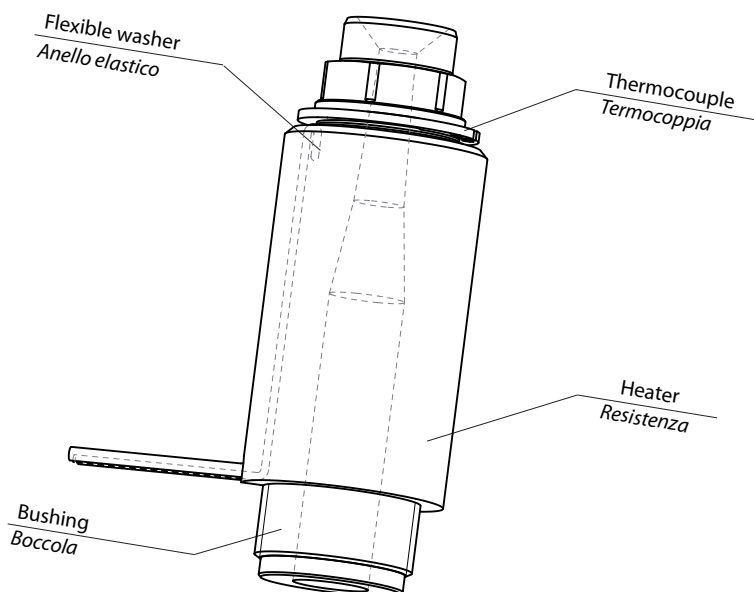

Suffix Suffisso ⑤	Description Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

cables / Cavi	HEATER / RESISTENZA	
	White / Red-White Bianco / Rosso-Bianco	230 V
	THERMOCOUPLE / TERMOCOPPIA	
	Red / Rosso	TC+
Blue / Blu	TC-	