

**ARKUSZ WYCENY STEROWNIKA SEKWENCYJNEGO**

PRZEDSTAWICIEL ..... Data ..... KLIENT .....

Osoba kontaktowa ..... Adres .....

Tel. .... Fax ..... E-mail .....

- (1) STEROWNIK SEKWENCYJNY:  od 3 do 8 stref  od 9 do 16 stref
- (2) PANEL DOTYKOWY:  tak  nie
- (3) ZESPÓŁ ZAWORÓW:  HYDRAULICZNE  Monostable  
 Bistable  
 NEUMATYCZNE (max. 16 bar) N. .... zawór
- (4) STEROWNIK HYDRAULICZNY ze zmiennym przepływem 25l/min, 40 bar  tak  nie

(5) OPCJONALNY MODUŁ PROGRAMOWANIA W OPARCIU O POZYCJĘ ŚLIMAKA tak  nie

(6) OPCJONALNY STEROWNIK TEMPERATURY (4 TP) tak  nie

OPCJONALNIE W ZASTOSOWANIU PNEUMATYCZNYM:


Akumulator ciśnienia (symbol E18240) 5l tak  nie

SPECJALNE DŁUGOŚCI KABLI:

A: .....

B: .....

C: .....

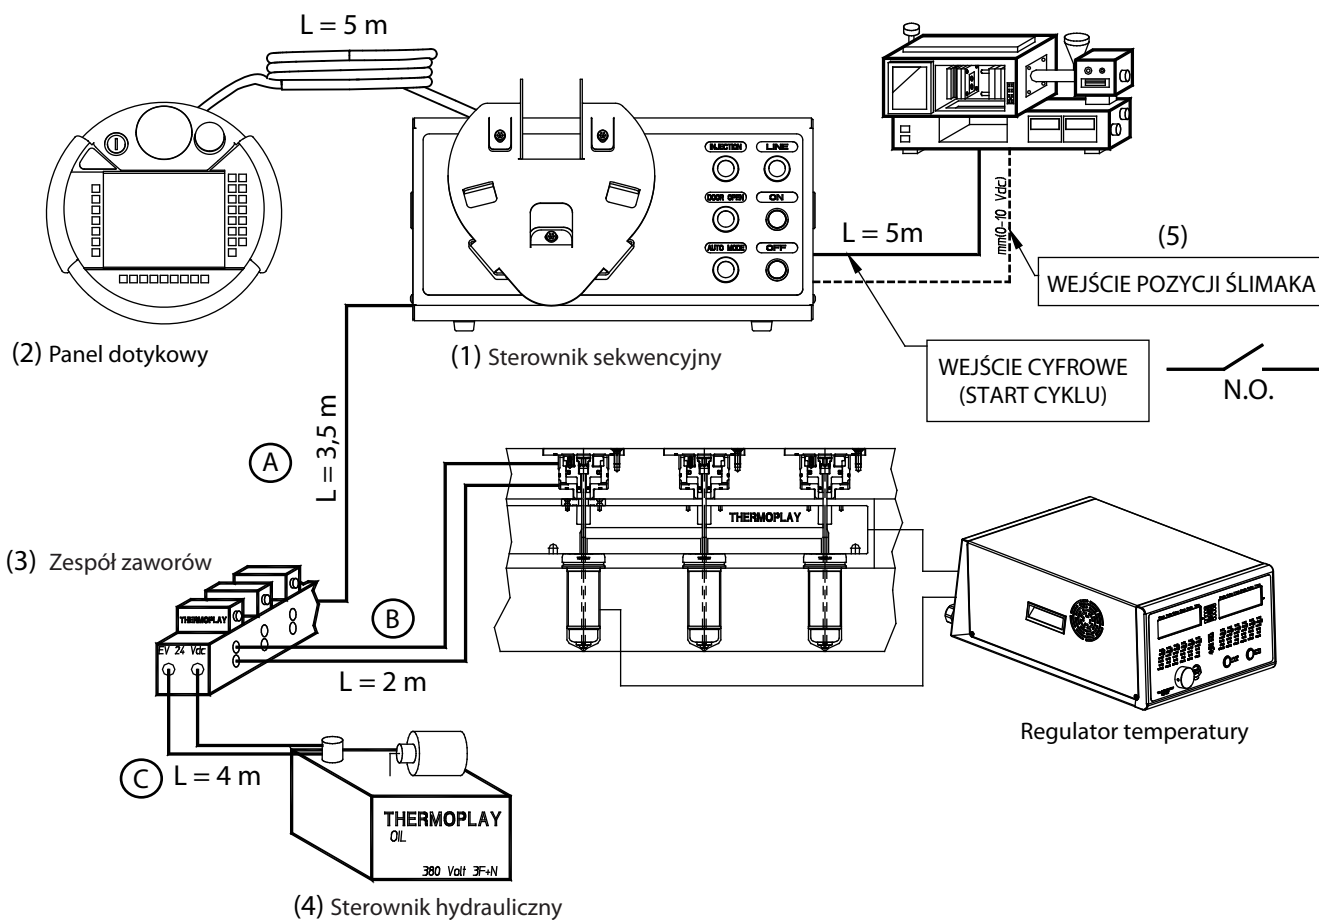

UWAGI: .....