

• SINGLE NOZZLE / EINZELDÜSE

Code nozzle Düse \varnothing	L	Heater code Heizung \varnothing	Watt	Thermocouple / Thermofühler	
				grounded geerdet	insulated isoliert
FLH624046-1DW-ØY/S0...	46	E16657	410	E05302-F24	E16027-F24
FLH624056-1DW-ØY/S0...	56	E16658	425		
FLH624066-1DW-ØY/S0...	66	E16659	425		
FLH624076-1DW-ØY/S0...	76	E16660	465		
FLH624086-1DW-ØY/S0...	86	E16661	465	E05504-F24	E16029-F24
FLH624096-1DW-ØY/S0...	96	E16662	510		
FLH624106-1DW-ØY/S0...	106	E16663	510		
FLH624116-1DW-ØY/S0...	116	E16664	550		
FLH624126-1DW-ØY/S0...	126	E16665	550	E05917-F24	E16030-F24
FLH624136-1DW-ØY/S0...	136	E16666	580		
FLH624146-1DW-ØY/S0...	146	E16667	580		
FLH624156-1DW-ØY/S0...	156	E16668	630		
FLH624166-1DW-ØY/S0...	166	E16669	630	E05913-F24	E16031-F24
FLH624176-1DW-ØY/S0...	176	E16670	660		
FLH624186-1DW-ØY/S0...	186	E16671	660		
FLH624196-1DW-ØY/S0...	196	E16672	700		
FLH624206-1DW-ØY/S0...	206	E16673	700		

Ordering code example: **FLH 6 24 146-1DW-12/S004 -JG**
Bestellbeispiel:

Single nozzle - Einzeldüse
 Length - Länge
 Nozzle- Düse \varnothing
 Tip type - Düsenspitze
 Injection 1,2 mm- Anspritzbohrung 1,2 mm
 40 mm radius injection bush
 Anlage radius R= 40 mm
 Grounded thermocouple - Thermofühler geerdet


If non specified, grounded thermocouple is supplied.
 Wenn nicht spezifiziert, wird der geerdete Thermofühler geliefert

TIP / DÜSENSPITZE


Tip code
Düsenspitze \varnothing
E09717

Y gate
Y Anspritzbohrung

\varnothing	Suffix Zusatzcode
0.8	08
0.9	09
1.0	10
1.1	11
1.2	12


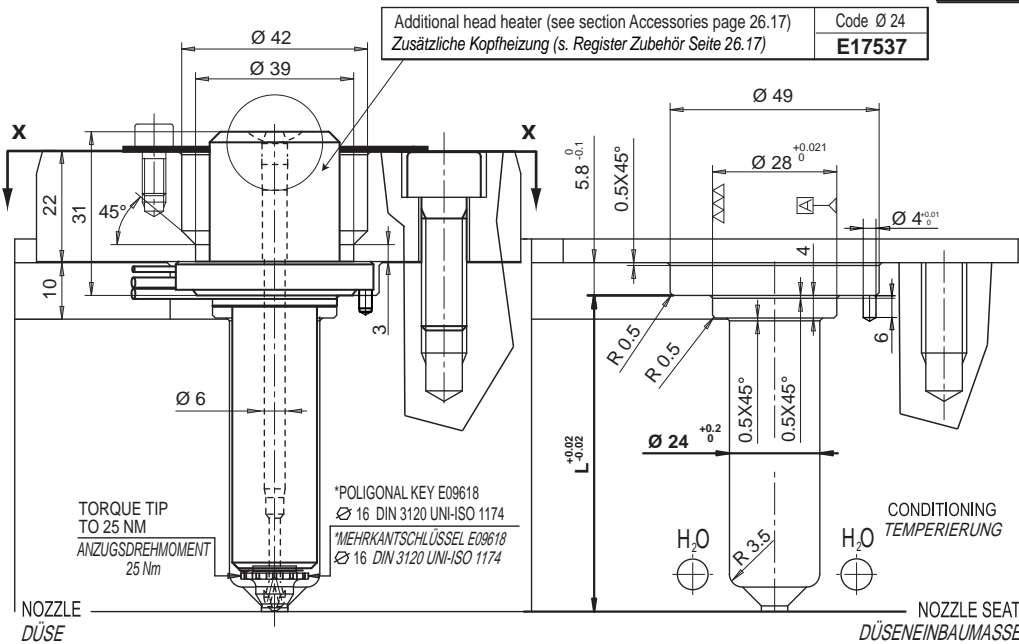


Code \varnothing	R	$\varnothing u$
../S001	0	4.1
../S002	1/2"	6.2
../S003	19.5	6.1
../S004	40	4.9



The nozzle **MUST NOT** come into contact with the mould moving half.
 In der Produktionsphase, darf die Düse nicht mit der Stahloberfläche der beweglichen.

VIEW FROM X / ANSICHT X

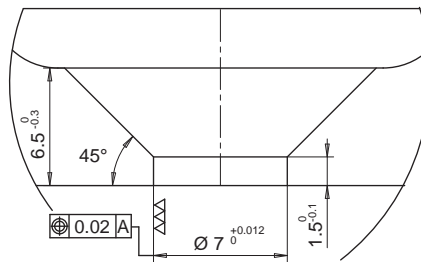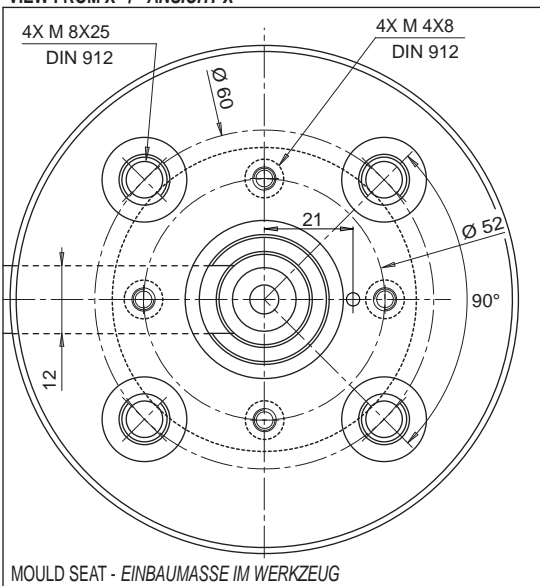

Gate diameter is approximate and could vary depending on injected volume and part wall thickness.
 Der Durchmesser steht in Abhängigkeit des Volumens und der Materialstärke des Bauteils.

Seal ring is supplied with single nozzles
 Wird mit der Einzeldüse geliefert

Code \varnothing **E16749**

**HEATER AND THERMOCOUPLE
HEIZUNG UND THERMOFÜHLER**

HEATER HEIZUNG	White / Weiss Red White Rot Weiss	230 V
THERMOCOUPLE THERMOFÜHLER	Red / Rot Blue / Blau	TC+ TC-

Suffix Zusatzcode	Description / Beschreibung
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Geerdeter Thermofühler Typ J.
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Isolierter Thermofühler Typ J

