

ANFRAGE HEIßKANALBLOCK

VERTRETUNG Datum Kunde
 Ansprechpartner Adresse
 Tel. Fax E-mail



FORMTEIL
 MATERIAL HERSTELLER Schmelzindex
 Werkzeugfachzahl Einspritzgewicht in g. pro Düse Wandstärke
 FARBWECHEL HEIZBAND (max. stärke für zone) EINSPRITZUNG
 Ja Nein W direkt Auf Unterverteiler Sequentielle

ANZAHL DER DÜSEN Düsentyp Codex
 DÜSENANLAGEKÖRPER Hoch Niedrig mit filter
 VORKAMMERBUCHSE standard temperierte vorkammerbuchse speziell
 NADELVERSCHLUßSYSTEM codex mit festgelegter nadellänge
 VERBINDUNGS-SET
 TEMPERATURREGLER standard speziell
 WÄRMEDEMMPLATTE 6 mm 8 mm 12 mm Werkzeug Dimension: A x B
 FÜLLANALYSE

DÜSEN AUFSTELLUNG

Werkzeug Dimension = mm.

WERKZEUGOBERSEITE

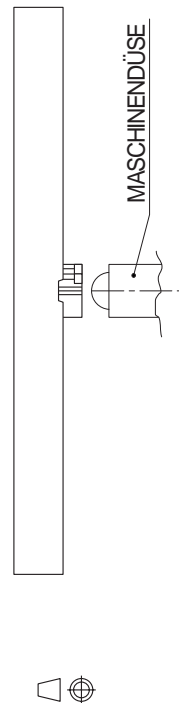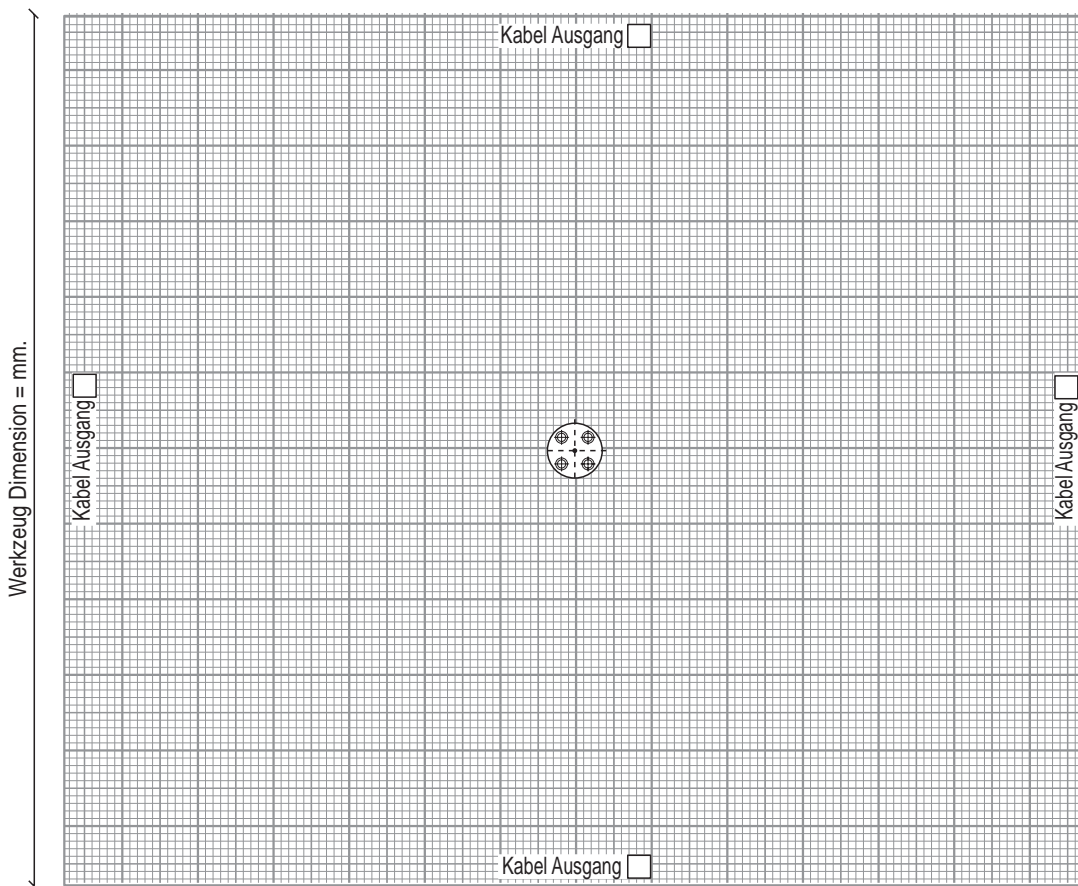

ACHTUNG: Sicht von der "Einspritzdüse/Maschinendüse".

ANMERKUNGEN

