Piastra di distribuzione / *Bloc chaud*		
Codice /*Code*	TIPO UGELLO / *TYPE BUSE*	d
E90136-40	DN18 - F11	Ø 4
E90136-60	KS5/8 Ø22 -F16-F24-DN22	Ø 6
E90136-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8

RICAMBI / *RECHANGES*

Codice *Code*	Descrizione / *Description*	Q.tà *Q.tè*
E92010	Resistenza 240 Volt Potenza 3000 Watt cadauna *Résistance 240 Volt* *Puissance 3000 Watt chacune*	2

Codice *Code*	Descrizione / *Description*	Q.tà *Q.tè*
E08562	Termocoppia Fe-CuNi tipo J a massa *Thermocouple Fe-CuNi* *type J à la masse*	2

Per gli accessori vedere pagina 26.02 / *Pour les accessoires voir à la page 26.02*

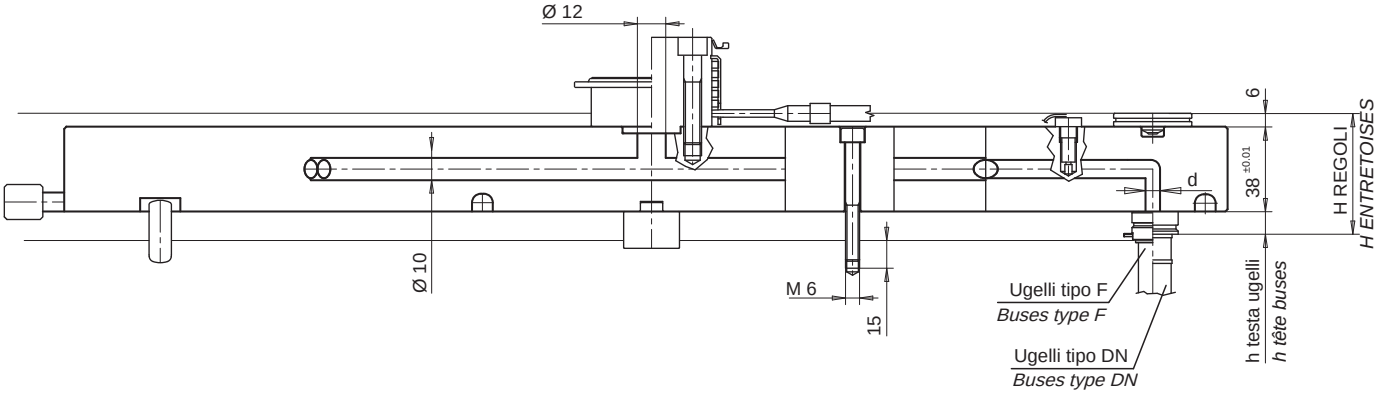

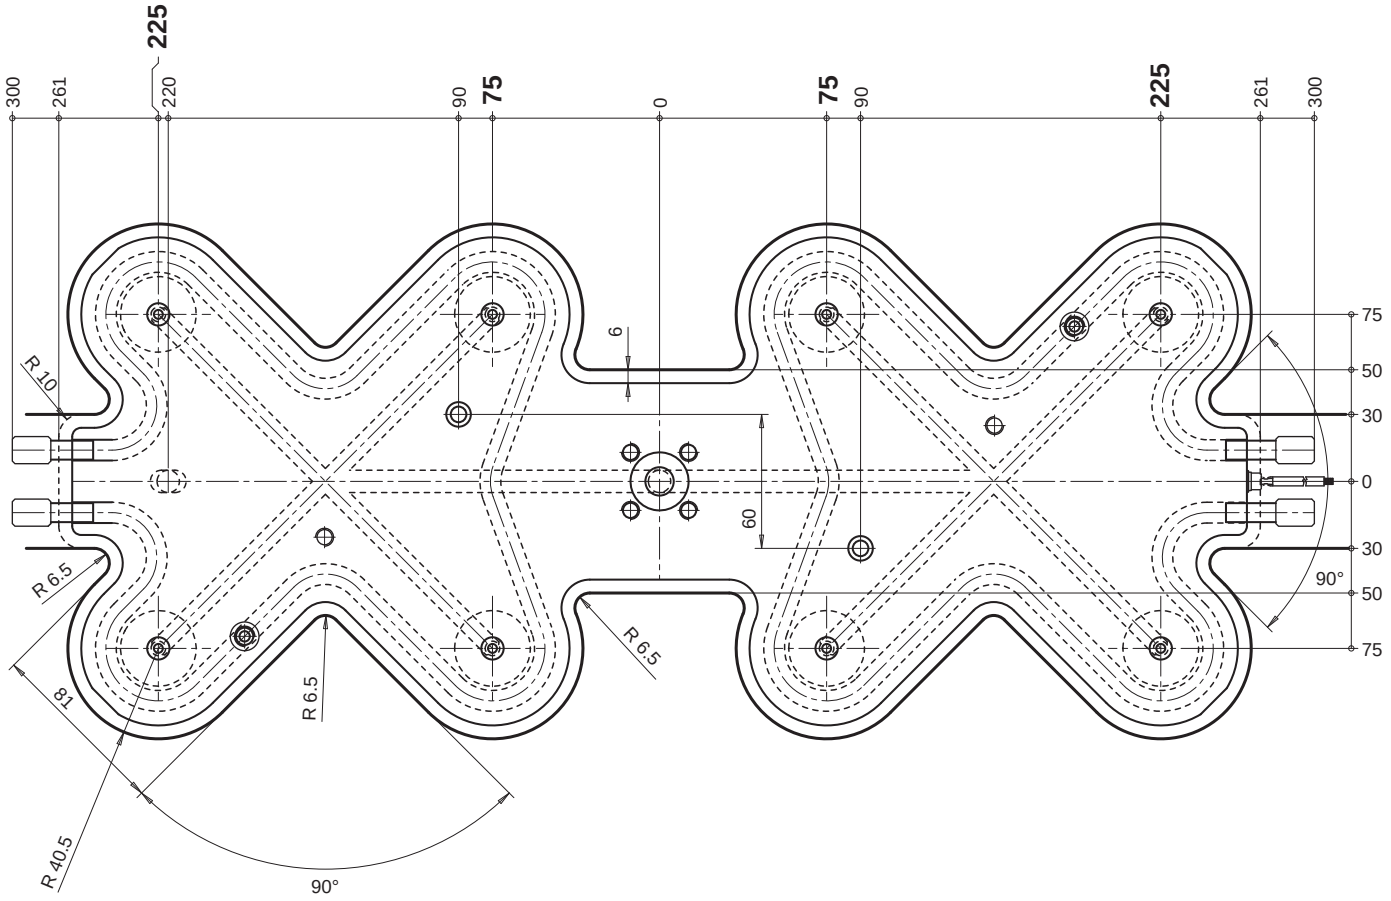

H regoli / *entretoises* = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) • △t • k]-0.05=mm

N = testa ugelli / *tête buses*
△t = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / *différence entre la température du bloc chaud et du moule*
k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / *coéfficient de dilatation thermique de l'acier (=0.0000125)*

Edizione 12/2010 - *Edition 12/2010*